

CAME 

**TI
ME**

**IL TUO
APPUNTAMENTO
CON LE NOVITÀ
E PROMOZIONI
CAME**



VIDEOCITOFONIA



ANTINTRUSIONE



DOMOTICA



TERMOREGOLAZIONE



AUTOMAZIONI



TUBOLARI

VALIDITÀ FINO AL 30 GIUGNO 2020

CAME, UN MONDO DI NOVITÀ E CONVENIENZA

INDICE

TI
ME

04 NOVITÀ 2020

-

05 VIDEOCITOFONIA

- 06. XVP 
- 08. KIT FREE MTM
- 10. KIT FREE THANGRAM DVC
- 12. AGT 
- 16. XTS
- 18. IP 360
- 20. KIT FREE VIDEOCITOFONI
- 21. KIT FREE CITOFONI

22 SICUREZZA

- 23. PXC2
- 24. Antintrusione radio: i kit
- 26. Antintrusione filare: i kit
- 29. Antintrusione: impianto connesso


31 DOMOTICA

- 32. TS7

34 TERMOREGOLAZIONE

- 35. TH/700
- 36. TH/550

38 AUTOMAZIONI

- 39. Legenda dei simboli
- 40. CONNECT
- 42. CAME Key
- 43. GATEWAY
- 44. ATS 
- 48. AXI
- 49. AXO / ATI
- 50. FROG

- 51. VER
- 52. BKV
- 54. BXV
- 55. BX

- 56. SEL Selettori a chiave
- 57. SEL Selettori digitali
- 58. TOP
- 59. DXR

60 TUBOLARI

- 61. MONDRIAN

62 FORMAZIONE CAME

63 QI: LA NUOVA TECNOLOGIA

Il bollino arancio indica prezzi netti. I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA.

La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.

NOVITÀ 2020



NUOVO XVP

XVP è la soluzione ottimale in ogni condizione di luce. Il display touchscreen capacitivo da 7" offre una luminosità eccezionale di 800 nits.

PAGINA 6.

NUOVO AGT

AGT è la gamma di ricevitori a cornetta caratterizzati dalla ricercata ergonomia e dal design minimale e funzionale.


PAGINA 12.



NUOVO ATS

ATS coniuga le performance avanzate con l'esigenza di un design raffinato.

PAGINA 44.

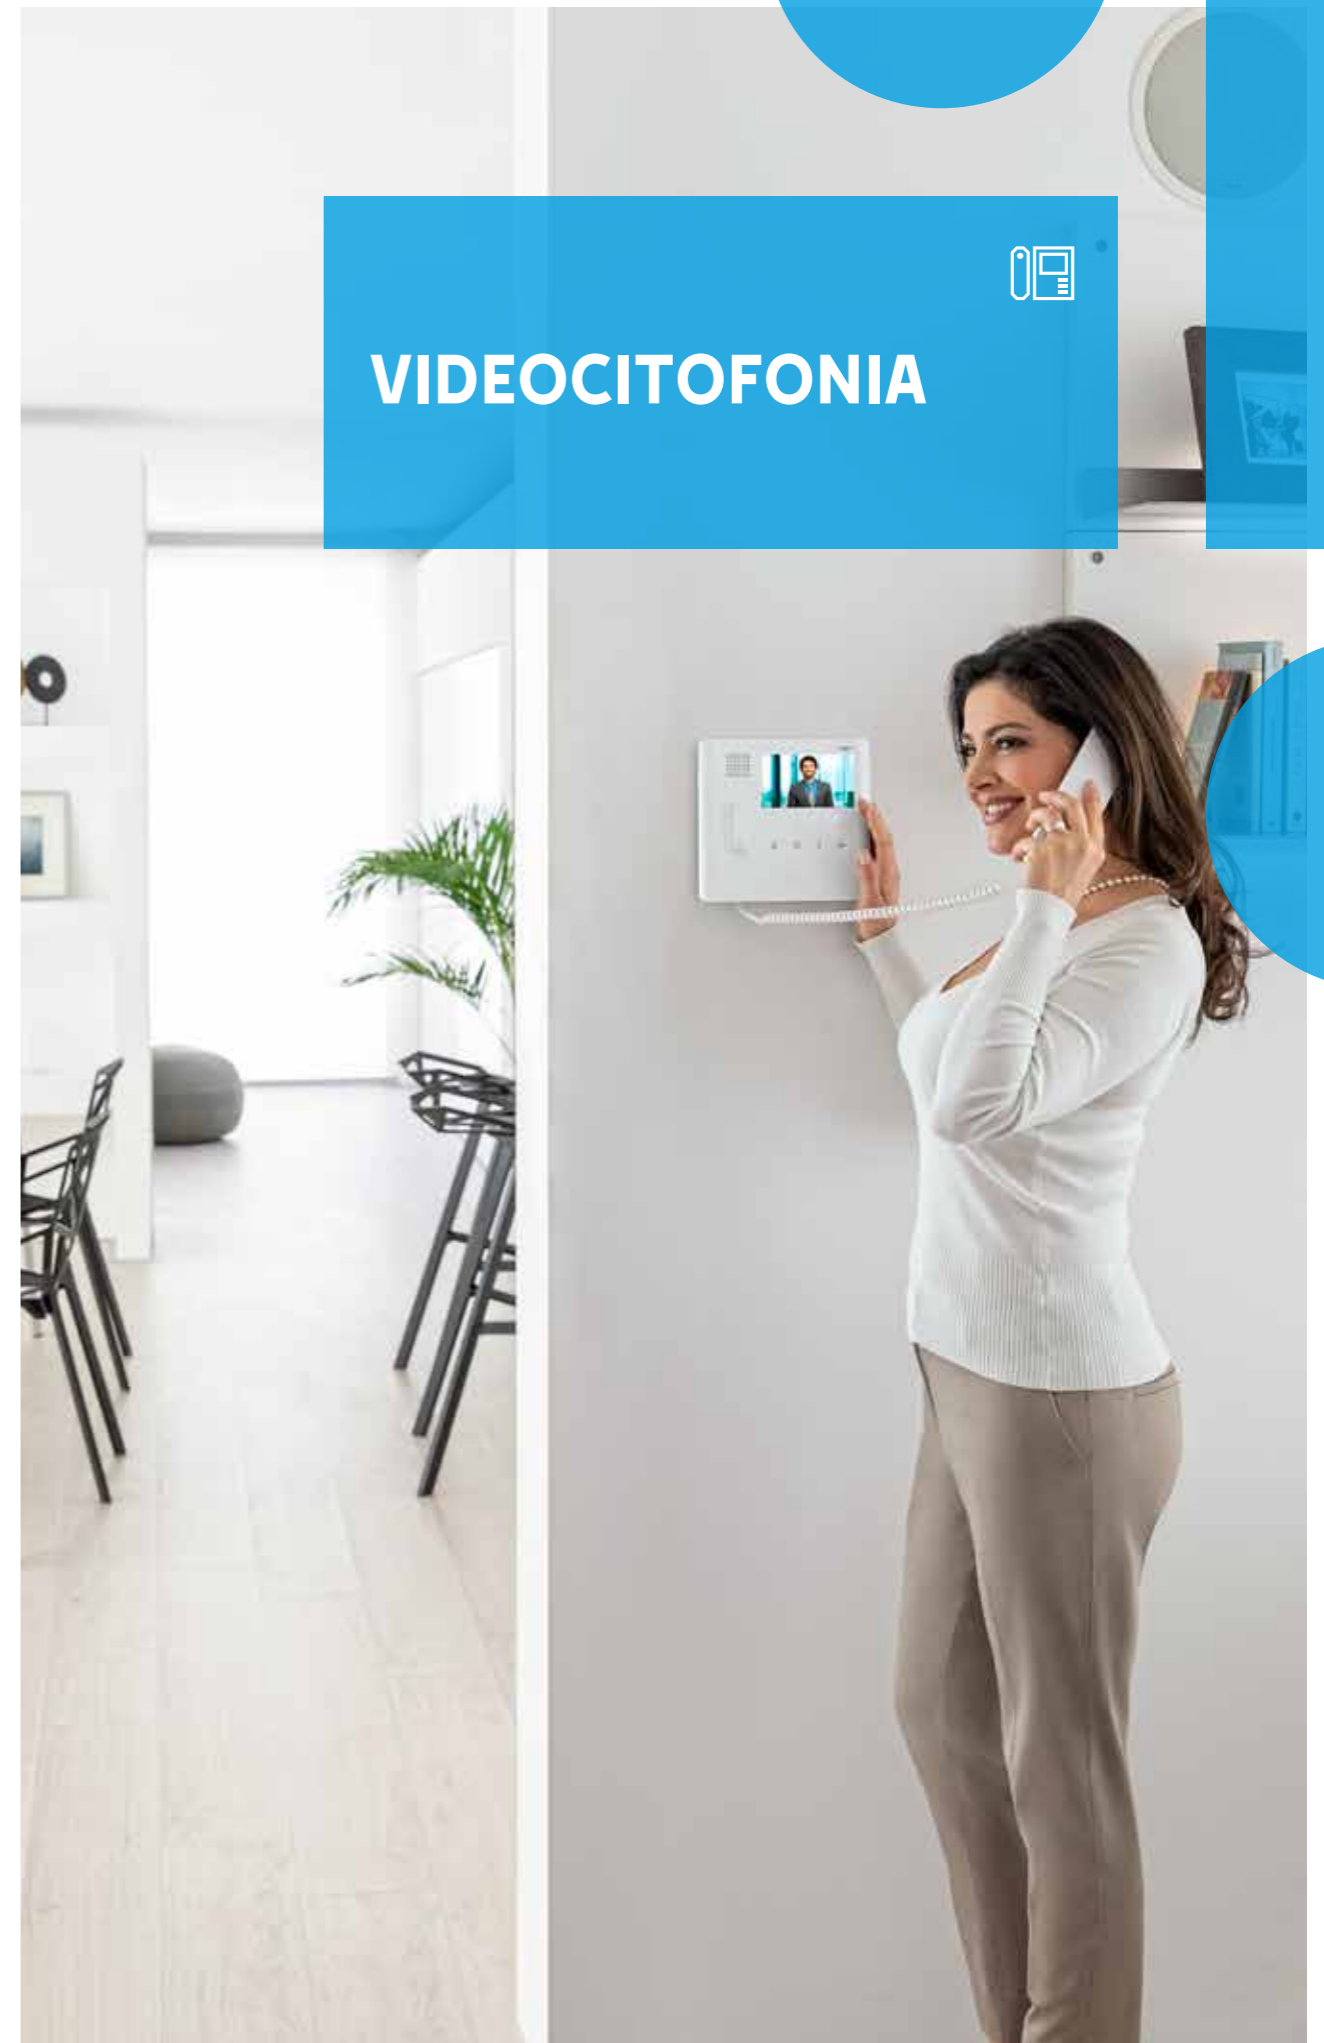

VIDEOCITOFONIA





PRODOTTO NOVITÀ VIDEOCITOFONIA

NUOVO XVP

LA TECNOLOGIA ELEGANTE

CARATTERISTICHE:

- Display touch screen da 7"
- Telecamera ad elevate performance da 1.3 Mp
- Design e finiture esclusive
- Dispositivo resistente certificato IP55 e IK08
- Materiali di pregio e innovative soluzioni costruttive
- Funzione telecamera di sicurezza 24/24
- Differenti modalità per il controllo degli accessi
- Interfaccia utente personalizzabile



LUMINOSO E RESISTENTE

XVP è la soluzione ottimale in ogni condizione di luce. Il display touch-screen capacitivo da 7" offre una luminosità eccezionale di 800 nits (più del doppio rispetto ad ogni altra targa videocitofonica sul mercato), per una perfetta leggibilità di testi e immagini anche con luce solare molto intensa.

È inoltre dotato di tecnologia OPTICAL BONDING che conferisce al display un'incomparabile resistenza agli urti ed ai graffi, oltre che eliminare i riflessi e la possibilità di formazione di condensa.



XVP F - TARGA TOUCH VIDEO IP A INCASSO

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, ad incasso. Posto esterno monolitico in vetro temperato antiscalfatura spessore 5 mm, predisposto per il montaggio da incasso, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7" antiriflesso ad elevata luminosità con tecnologia Optical Bonding, risoluzione 1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua customizzabile. Sensore telecamera con risoluzione HD 1280x720 e tecnologia HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica grandangolare "ultra wide eye" con apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento.

codice:
840AA-0020

2.661,00
prezzo di listino



XVP S - TARGA TOUCH VIDEO IP A PARETE

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, a parete. Posto esterno monolitico in vetro temperato antiscalfatura spessore 5 mm, predisposto per il montaggio a parete, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. Schermo TFT touch screen capacitivo da 7" antiriflesso ad elevata luminosità con tecnologia Optical Bonding, risoluzione 1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua customizzabile. Sensore telecamera con risoluzione HD 1280x720 e tecnologia HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica grandangolare "ultra wide eye" con apertura 130° in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento.

codice:
840AA-0030

2.787,00
prezzo di listino





KIT AV CONDOMINIALE MONO INGRESSO O MONO-BIFAMILIARE, SENZA ESTETICA

codice: **62621180**

- Composto da:
- N.1 **MTMV/01** Modulo audio-video X1
 - N.1 **VAS/100.30** Alimentatore 230 V

1 POSTO ESTERNO ESPANDIBILE FINO A 98 DERIVATI INTERNI

Da completare con estetiche ed eventuali moduli aggiuntivi della serie MTM

171,00
prezzo netto *



KIT AV PER CONDOMINIO MULTI INGRESSO, SENZA ESTETICA

codice: **62621170**

- Composto da:
- N.1 **MTMV/01** Modulo audio-video X1
 - N.1 **VA/01** Alimentatore 230 V

UNICO ALIMENTATORE, FINO A 3 POSTI ESTERNI ESPANDIBILE FINO A 98 DERIVATI INTERNI

Da completare con estetiche ed eventuali moduli aggiuntivi della serie MTM

190,00
prezzo netto *



KIT AUDIO BIFAMILIARE TELECAMERA READY, CON ESTETICA

codice: **61700420**

- Composto da:
- N.1 **MTMA/01** Modulo audio X1
 - N.1 **MTMFA2P** Frontale audio pulsante doppio
 - N.1 **MTMSI1M** Scatola incasso 1 modulo
 - N.1 **MTMTP1M** Telaio e placca 1 modulo
 - N.1 **VAS/101** Alimentatore 230 V

335,00
prezzo di listino

IMPIANTO DA 1 A 56 APPARTAMENTI CON KIT FREE - MTMVB

N. APPARTAMENTI	KIT	MODULO CHIAMATE	FRONTALI			PULSANTI			
	62621170	60020030	62030030	62030040	62030050	60020110	60020120	60020130	60020140
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8	1	1	1	0	0	0	0	0	1
10	1	1	0	0	1	0	0	0	1
20	1	3	1	0	0	0	0	1	2
56	1	7	1	0	0	0	0	0	7



N. APPARTAMENTI	SCATOLA INCASSO				TELAIO+PLACCA				ACCESSORI	MONITOR
	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	62821300	A SCELTA
1	1	0	0	0	1	0	0	0		1
2	1	0	0	0	1	0	0	0		2
8	0	1	0	0	0	1	0	0		8
10	0	1	0	0	0	1	0	0		10
20	0	0	0	1	0	0	0	1		20
56	0	0	0	2	0	0	0	2		56

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.

KIT FREE THANGRAM DVC



KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESPANDIBILE FINO A 108 DERIVATI INTERNI

Composto da:

- **N.1 DVC/01 ME** Posto esterno Thangram da parete o incasso
- **N.1 DPS** Pulsante singolo
- **N.1 DPF NF** Placca frontale nero opaco
- **N.3 DTS ME** Tappo singolo
- **N.1 DSI** Scatola incasso
- **N.1 DCI ME** Cornice incasso
- **N.1 VA/01** Alimentatore

codice:
62621030

272,00
prezzo netto *

KIT FREE LITHOS LVC



KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ESPANDIBILE FINO A 4 DERIVATI INTERNI

Composto da:

- **N.1 LVC/01** Posto esterno videocitofonico Lithos da parete
- **N.1 DPH** Pulsante doppia altezza
- **N.1 VAS/101** Alimentatore

codice:
62621040

171,00
prezzo netto *

TABELLE DI COMPOSIZIONE THANGRAM

IMPIANTO DA 1 A 4 APPARTAMENTI CON KIT FREE - LVC

N. APPARTAMENTI	KIT	PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPI		ACCESSORI INCASSO		MONITOR
	KIT FREE - LVC 62621040	DPS 61800030	DPD 61800050	LSI 60090640	LCI 61800420	A SCELTA
1	1			1	1	1
2	1	2		1	1	2
3	1		2	1	1	3
4	1		2	1	1	4

IMPIANTO DA 1 A 20 APPARTAMENTI CON KIT FREE - DVC

N. APPARTAMENTI	KIT	PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPO				ACCESSORI INCASSO		DISTRIBUTORE VIDEO	MONITOR
	KIT FREE - DVC 62621030	DP/0 60090080	DPF NF 60090070	DPS 61800030	DTS ME 61800070	DSI 60090050	DCI ME 61800020	XDV/304 62821300	A SCELTA
1	1								1
2	1			1				1	2
3	1			2				1	3
4	1			3				1	4
5	1	1	1	4	6	1	1	2	5
6	1	1	1	5	5	1	1	2	6
7	1	1	1	6	4	1	1	2	7
8	1	1	1	7	3	1	1	2	8
9	1	1	1	8	2	1	1	3	9
10	1	1	1	9	1	1	1	3	10
11	1	1	1	10		1	1	3	11
12	1	1	1	11		1	1	3	12
13	1	1	1	12		1	1	4	13
14	1	1	1	13		1	1	4	14
15	1	2	2	14	6	2	2	4	15
16	1	2	2	15	5	2	2	4	16
17	1	2	2	16	4	2	2	5	17
18	1	2	2	17	3	2	2	5	18
19	1	2	2	18	2	2	2	5	19
20	1	2	2	19	1	2	2	5	20

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA.
La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.



PRODOTTO NOVITÀ VIDEOCITOFONIA

NUOVO AGT

**È BELLO SENTIRTI!
È STUPENDO
VEDERTI!**

DISPONIBILE IN 2 VERSIONI:

- citofono a cornetta
- videocitofono a cornetta

AGT è la gamma di ricevitori a cornetta caratterizzati dalla ricercata ergonomia e dal design minimale e funzionale.

Un dispositivo da parete con una forma raffinata ed un'elegante finitura bianco opaco, per solo 21 mm di spessore.



AGT VIDEO

AGT VIDEO è un videocitofono che offre funzioni e caratteristiche tecniche all'avanguardia sia nella versione per sistemi X1, sia in quella per sistemi tradizionali 200.

Una speciale versione dedicata alle persone con deficit uditivo è disponibile per i sistemi X1, ed include la tecnologia Audio Induction Loop per l'utilizzo della cornetta anche ai portatori di apparecchi acustici.



TASTI SOFT-TOUCH

La grande attenzione al design di AGT, ha portato allo sviluppo di pulsanti soft-touch incavati sulla superficie del dispositivo per tutte le versioni video e per le versioni audio X1.

Inoltre gli indicatori LED in corrispondenza di ciascun pulsante sono nascosti sotto la superficie opaca.

Per le versioni audio 200, i tasti soft-touch sono sostituiti da tradizionali tasti meccanici.



FUNZIONI AVANZATE

I moderni sistemi offrono potenzialità aggiuntive, tali da rendere AGT molto più che un semplice videocitofono.

INGRESSI AUX

Gli ingressi ausiliari possono essere configurati in base alle specifiche esigenze. AGT è dotato di AUX2 per la chiamate al portiere o alla reception, e di pulsanti intercom personalizzabili (fino a 6 chiamate nella versione EVO).

APRIPORTA AUTOMATICO

Per snellire l'accesso in locali pubblici come uffici o ambulatori medici, è possibile utilizzare la specifica funzione di AGT che attiva automaticamente l'elettroserratura ad ogni chiamata.

CONTROLLO AUTOMAZIONI

La funzione Latching presente su tutti i modelli X1, utilizzando i relè della targa esterna, consente di controllare le automazioni come ad esempio quelle di cancelli pedonali o portoni automatizzati. Il LED di segnalazione sul videocitofono, indica inoltre lo stato dell'automazione stessa, per sapere ad esempio se il cancello è aperto oppure chiuso.





AGT A200 CITOFONO A CORNETTA S200

Citofono a cornetta, colore bianco.

codice:
840CA-0010

19,50
prezzo di listino



AGT A CITOFONO A CORNETTA X1

Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

codice:
840CA-0040

40,30
prezzo di listino



AGT A EVO CITOFONO A CORNETTA X1

Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione della suoneria.

codice:
840CA-0050

51,00
prezzo di listino



AGT V VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1

Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", colore bianco.

codice:
840CF-0020

212,00
prezzo di listino



AGT V BF VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1

Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", colore bianco. Versione con funzione audiolesi per portatori di apparecchio acustico.

codice:
840CF-0030

243,00
prezzo di listino



AGTK200A03 KIT MONOF. AGT A200+TARGHA

Composto da:

- **N.1 AGT A200** Citofono a cornetta, colore bianco.
- **N.1 HA/200** Modulo audio sistema 200 per serie Targha.
- **N.1 HPC/1 ST** Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio antracite.
- **N.1 HBP GR** Base da parete, colore grigio.
- **N.1 A/200R** Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.

codice:
8K40CA-006

101,00
prezzo di listino



AGTLVKIT KIT VIDEO MONOF. AGT V+LITHOS

Composto da:

- **N.1 AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", colore bianco.
- **N.1 LVC/01** Posto esterno videocitofonico Lithos da parete.
- **N.1 DPH** Pulsante doppia altezza.
- **N.1 VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

codice:
8K40CF-019

425,00
prezzo di listino



AGTMTMVKIT KIT VID. MONO. AGT V+MTM

Composto da:

- **N.1 AGT V** Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5", colore bianco.
- **N.1 MTMV/01** Modulo videocitofonico per sistema X1.
- **N.1 MTMVF1P** Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio naturale anodizzato satinato.
- **N.1 MTMTP1M** Telaio e placca per MTM a 1 modulo
- **N.1 MTMSI1M** Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni MTM a 1 modulo.
- **N.1 VAS/101** Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

codice:
8K40CF-020

622,00
prezzo di listino



AGT KT A
SUPPORTO
DA TAVOLO
AUDIO

Supporto da tavolo per posti interni citofonici della serie AGT A, Agata Audio e Perla Audio.

codice:
840XC-0140

58,00
prezzo di listino



AGT KT V
SUPPORTO
DA TAVOLO
VIDEO

Supporto da tavolo per posti interni videocitofonici della serie AGT V, Agata Video, Perla Video e Opale.

codice:
840XC-0150

85,00
prezzo di listino



IL MONITOR TOUCH SCREEN



IL VIDEOCITOFONO OVUNQUE TU SIA

- **WIFI integrato**
- Display TFT full touch screen 7 e 5 pollici
- Tecnologia antiriflesso **Optical Bonding**
- Interfaccia utente **personalizzabile**
- **Configurazione guidata** della APP VideoEntry



VIDEOCITOFONIA XTS



CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY



APP VIDEOENTRY



VideoEntry è la nuova App per gestire le chiamate audio/video provenienti dal tuo sistema videocitofonico.

Con VideoEntry puoi **vedere chi è alla porta, rispondere e aprire**, puoi **attivare comandi ausiliari** (luce scale, cancello automatico...) e **visualizzare le telecamere** collegate all'impianto.

SCARICA L'APP VIDEOENTRY



XTS 7 WH WIFI

Videocitofono viva voce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

codice:
840CH-0030

243,00
prezzo netto *



XTS 7 BK WIFI

Videocitofono viva voce full-touch per sistema X1, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

codice:
840CH-0040

575,00
prezzo di listino



VAS/100.30

Alimentatore 230 V, 50Hz, 17,5 V DC, 1,7 A, modulo da 8 unità basso per guida DIN.

codice:
62703310

164,00
prezzo di listino



VAS/101

Alimentatore 230 V, 50Hz, 60 VA, modulo da 4 unità basso per guida DIN.

codice:
62700011

96,50
prezzo di listino

XTS

- **7" X1** con WiFi a bordo, colorazione bianca e nera.
- **7" IP** con WiFi a bordo, colorazione bianca e nera.
- **5" IP** colorazione bianca e nera.

MODEM

Il dispositivo, dotato di scheda WIFI, può essere agganciato al proprio router di casa per collegarsi a internet.

INTERNET

Il collegamento a internet, sfruttando la rete di casa, non implica costi aggiuntivi rispetto al proprio abbonamento.

CAME CONNECT

La piattaforma Cloud Technology permette la remotizzazione dell'impianto garantendo il massimo livello di sicurezza.

LICENZE APP INCLUDE

Con XTS sono incluse licenze app per dispositivi mobile:

- 4 licenze per XTS 7 WIFI
- 19 licenze per XTS 7 IP WIFI

RINNOVA IL TUO IMPIANTO

Con XTS 7 WIFI puoi facilmente **sostituire il tuo vecchio derivato interno** con un monitor touch screen di ultima generazione. Sia che il tuo attuale monitor utilizzi già il sistema X1, sia che tua abbia un monitor con alimentazione separata, potrai avere in pochi semplici passi un derivato interno con **Wi-Fi integrato** e la possibilità di gestire il tuo impianto videocitofonico anche da remoto.


- CODICE** = Articolo da acquistare
- = VMC/1D
- = Alimentazione
- = Collegamento Internet
- = Wi-Fi

XTS 7 WIFI DA MONITOR CON ALIMENTAZIONE SEPARATA




Alimentazione esistente

XTS 7 WIFI DA MONITOR X1

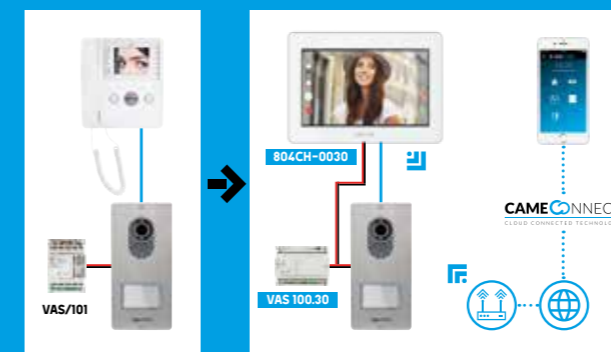

Alimentazione unica XTS e posto esterno

XTS 7 WIFI DA MONITOR X1

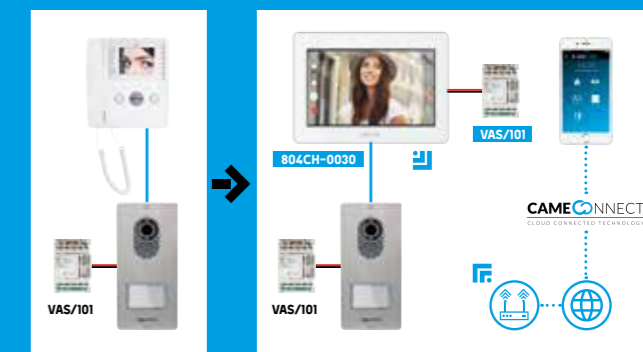

Alimentazione separata XTS e posto esterno



IP 360

VIDEOCITOFONIA A 360 GRADI

- Cablaggio semplificato e standard con cavi di rete
- Integrazione con dispositivi di terze parti (protocollo SIP)
- Integrazione con funzioni evolute come domotica e sicurezza
- Gestione da remoto
- Nessun limite sia a livello di distanza che di numero utenti



XTS 7IP WH WIFI

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

codice:
840CH-0060

667,00
prezzo di listino



XTS 7IP BK WIFI

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

codice:
840CH-0070

667,00
prezzo di listino



XTS 5IP WH

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5", provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.

codice:
840CH-0090

549,00
prezzo di listino



XTS 5IP BK

Videocitofono vivavoce fulltouch per sistema IP360, display TFT touch screen da 5", provvisto di Interfaccia Grafica Utente, colore nero.

codice:
840CH-0100

549,00
prezzo di listino

KIT VIDEOCITOFONICO MONOFAMILIARE IP360

Composto da:

- **N.1 XTS 7IP WH WIFI** Videocitofono vivavoce full-touch per sistema IP360, display TFT touch screen da 7", provvisto di Wi-Fi e Interfaccia Grafica Utente, colore bianco.
- **N.1 MTMV/IP** Modulo audio-video per sistema IP360
- **N.1 MTMS11M** Scatola da incasso 1 modulo
- **N.1 MTMTP1M** Telaio + placca 1 modulo
- **N.1 MTMFV1P** Frontale video pulsante singolo
- **N.1 XNS04P** Switch 4 porte PoE + 2 porte Uplink. Alimentatore incluso.



codice:
8K40CF-010

1.529,00
prezzo di listino



CARATTERISTICHE




SERVERLESS

Il sistema serverless supporta fino a 4 stream audio/video simultanei verso i ricevitori IP. MTM IP Serverless è CAME Connect ready e consente, da sola, la connessione alle App via Internet.



RISOLUZIONE HD E TECNOLOGIA HDR

Qualità video in HD (1280x720) e tecnologia HDR (High Dynamic Range) aumentano notevolmente la qualità dell'immagine migliorando la resa chiaro/scuro nei casi in cui si ha un elevato contrasto.



OTTICA ULTRA WIDE EYE

Il modulo Audio/Video IP è dotato di ottica Ultra Wide Eye che permette un ampio angolo visivo: 130° in orizzontale e 95° in verticale. Nessun dettaglio può sfuggire.



PEC IP WH

Citofono vivavoce IP dotato di 4 tasti programmabili, colore bianco.

codice:
840CC-0010

154,00
prezzo di listino



PEC IP BK

Citofono vivavoce IP dotato di 4 tasti programmabili, colore nero.

codice:
840CC-0020

154,00
prezzo di listino



MTMV/IP

Modulo audio-video per sistemi IP360.

codice:
62030020

828,00
prezzo di listino



MTMA/IP

Modulo audio per sistemi IP360.

codice:
60020040

456,00
prezzo di listino



KIT FREE VIDEOCITOFONI



AGATA VC

Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5", a colori, bianco

codice:
62100370

107,00
prezzo netto*
**



AGATA VC/B

Videocitofono a cornetta, display LCD 3,5", a colori, bianco

codice:
62100380

244,00
prezzo di listino
**

Versione Building



PEV

Videocitofono vivavoce a colori, display LCD 3,5", bianco

codice:
62100180

102,00
prezzo netto*
**



PEV

Videocitofono vivavoce a colori, display LCD 3,5", nero

codice:
62100190

197,00
prezzo di listino
**



XDV/304

Distributore video a quattro uscite per la distribuzione del segnale

codice:
62821300

34,20
prezzo netto*
**

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.



KIT FREE CITOFONI



AGATA C

Citofono a cornetta, colore bianco

codice:
60240050

21,40
prezzo netto*
**



PEC

Citofono vivavoce, colore bianco

codice:
60540010

77,10
prezzo di listino
**



PEC

Citofono vivavoce, colore nero

codice:
60540020

77,10
prezzo di listino
**

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.



SICUREZZA



ANTINTRUSIONE: LE CENTRALI PXC2



PX4IOR

PXC2-212
PXC2-64
PXC2-32



I PLUS

- 3 Modelli
- Multi-impianto
- Flessibilità
- Triplo bilanciamento
- Connettività
- Integrazione

PXC2 PUNTI DI FORZA

PORTA LAN INTEGRATA

È possibile connettere la centrale alla rete di casa ed interfacciarsi direttamente alla Domotica CAME o al Cloud CAME Connect senza la necessità di moduli aggiuntivi sfruttando la connessione a 100Mbit/s

CONNETTIVITÀ WIFI

È possibile aggiungere la connettività WiFi alla centrale semplicemente inserendo il dongle PXDGWF su una delle porte USB integrate

CONNETTIVITÀ 3G

Le nuove centrali supportano la connettività 3G grazie all'innovativo modulo PXMC3G. Vengono così superati i limiti della tecnologia GSM che non permette di effettuare una chiamata telefonica e una connessione dati in contemporanea.

FALL BACK

PXC2 supporta la ridondanza di collegamento ai server CAME Connect e la gestione del FallBack tra le tipologie di connessione. L'utente può utilizzare quotidianamente la connessione LAN o WiFi di casa, in caso di allarme o di blackout della rete elettrica il sistema commuta su 3G grazie al modulo opzionale PXMC3G alimentato dalla batteria interna.

PUNTO DI CONNESSIONE

Con il termine "Punto di Connessione" si supera il concetto tradizionale di Ingresso e Uscita. L'installatore prevede in fase di cablaggio una serie di "punti di connessione" e solo successivamente li può configurare come ingressi o come uscite a seconda delle esigenze dell'utente finale senza dover cambiare la cablaggio.



ANTINTRUSIONE RADIO: I KIT



KIT RADIO PXKITWL01

Composto da:

- **N.1 PXC99W** Centrale antintrusione a 99 ingressi radio e 6 ingressi filo con tastiera, display, inseritore chiave transponder e sirena per interni previsti a bordo. 4 uscite programmabili; 8 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione locale e remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC.
- **N.1 PXWCOB01** Rivelatore perimetrale radio
- **N.1 PXWIR02** Rivelatore volumetrico infrarosso
- **N.1 PXWRC04** Radiocomando bidirezionale
- **N.1 BB020** Batteria 12 V, 2 Ah

codice:
8K46AA-005

318,00
prezzo netto *



KIT RADIO PXKITWL02

Composto da:

- **N.1 PXC24W** Centrale antintrusione a 24 ingressi radio con tastiera e display previsti a bordo. 4 aree per la gestione dell'impianto. Modulo PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione remota del sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Le operazioni di programmazione possono essere effettuate con il Software PX Manager collegando il PC alla porta USB prevista a bordo oppure raggiungendo la centrale tramite la rete LAN.
- **N.1 PXWCOB01** Rivelatore perimetrale radio
- **N.1 PXWIR02** Rivelatore volumetrico infrarosso
- **N.1 PXWRC04** Radiocomando bidirezionale
- **N.1 BB020** Batteria 12 V, 2 Ah

codice:
8K46AA-006

603,00
prezzo di listino

ANTINTRUSIONE RADIO: COMPLETA IL TUO IMPIANTO



PXWKTN02

Tastiera LCD capacitiva radio, colore nero.

codice:
846CA-0130

264,00
prezzo di listino



PXWKTB02

Tastiera LCD capacitiva radio, colore bianco.

codice:
846CA-0140

264,00
prezzo di listino



PXWRC04

Radiocomando bidirezionale.

codice:
846CA-0070

33,60
prezzo netto *



PXWIRCB

Rivelatore PIR effetto tenda radio, colore bianco

codice:
846EA-0080

50,00
prezzo netto *

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.

ANTINTRUSIONE RADIO: COMPLETA IL TUO IMPIANTO



PXWRXU

Ricevitore radio universale. Utilizzabile per ampliamento via radio di impianti esistenti via filo.

codice:
846NC-0140

185,00
prezzo di listino



PXWSE01

Sirena radio da esterno.

codice:
846LA-0010

135,00
prezzo netto *



PXWCOB01

Rivelatore perimetrale radio, colore bianco.

codice:
846EA-0020

34,20
prezzo netto *



PXWCOM01

Rivelatore perimetrale radio, colore marrone.

codice:
846EA-0030

34,20
prezzo netto *



PXWDTCB

Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia. Colore bianco.

codice:
846EA-0090

75,70
prezzo netto *



PXWDTCM

Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia. Colore marrone.

codice:
846EA-0100

75,70
prezzo netto *



PXWDT

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda.

codice:
846EA-0040

167,00
prezzo di listino



PXWDTPI

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia radio realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda, immune agli animali di piccola taglia (max 30 Kg).

codice:
846EA-0050

84,20
prezzo netto *



PXWDTVE

Rivelatore volumetrico radio da esterno, doppia tecnologia.

codice:
846EA-0130

166,00
prezzo netto *



PXWIR02

Rivelatore volumetrico infrarosso radio da interno, portata 15 m, apertura 90°.

codice:
846EA-0480

114,00
prezzo di listino

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.



ANTINTRUSIONE FILARE: I KIT



KIT FILARE PXKIT01

Composto da:

- **N.1 PXC08.01** Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili. 4 aree per la gestione dell'impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Moduli PSTN e GSM installabili internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXIRV01** Rivelatori volumetrici ad infrarossi
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno

codice:
8K46AA-001

439,00
prezzo di listino



KIT FILARE PXKIT02

Composto da:

- **N.1 PXC08.01** Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili. 4 aree per la gestione dell'impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Moduli PSTN e GSM installabili internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXDTV01** Rivelatori doppia tecnologia
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno

codice:
8K46AA-002

230,00
prezzo netto *



KIT FILARE PXKIT05

Composto da:

- **N.1 PXC2-32** Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite CAME Cloud Supporta 4 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto.
- **N.1 PXKTB02** Tastiera
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXDTV01** Rivelatori volumetrici doppia tecnologia
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno

codice:
8K46AA-010

397,00
prezzo netto *



KIT FILARE PXKIT06

Composto da:

- **N.1 PXC2-32** Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485 per il collegamento di moduli di espansione. Interfaccia LAN integrata per connessione remota tramite CAME Cloud Supporta 4 aree e 32 scenari per la gestione dell'impianto.
- **N.1 PXKTB02** Tastiera
- **N.1 BB072** Batteria 12 V - 7,2 Ah
- **N.2 PXDTV01** Rivelatori volumetrici doppia tecnologia
- **N.1 PXSEA** Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- **N.1 BB020** Batteria 12 V - 2 Ah
- **N.1 APF22** Sirena da interno
- **N.1 PXMC3G** Modulo GSM/3G
- **N.1 PXONV** Modulo Onvif

codice:
8K46AA-011


476,00
prezzo netto *

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.



ANTINTRUSIONE FILARE: COMPLETA IL TUO IMPIANTO

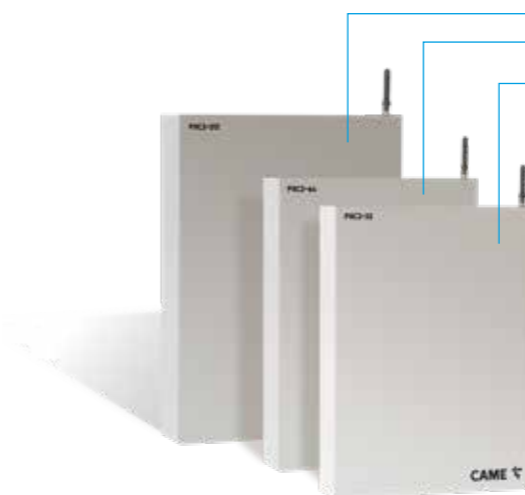

PXC2-212

Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 212 di cui 128 radio. 3 uscite relè locale; 16 aree per la gestione dell'impianto.

codice:
846AA-0190

263,00
prezzo netto *

PXC2-64

Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 64 filo o radio. 2 uscite relè locale; 8 aree per la gestione dell'impianto.

codice:
846AA-01080

210,00
prezzo netto *

PXC2-32

Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile fino a 32 filo o radio. 1 uscita relè locale; 4 aree per la gestione dell'impianto.

codice:
846AA-0170

177,00
prezzo netto *



PXKTN02

Tastiera LCD capacitiva. Colore nero.

codice:
846CA-0120

90,30
prezzo netto *



PXKTB02

Colore bianco.

codice:
846CA-0110

90,30
prezzo netto *



PX4IOR

Modulo espansione 4 punti di connessione su bus.

codice:
846NC-0280

23,20
prezzo netto *



PXSEA

Sirena autoalimentata per esterni. Contenitore in policarbonato bianco.

codice:
846LA-0020

59,80
prezzo netto *



PXIRV01

Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi passivi realizzato con doppio elemento PIR.

codice:
846EA-0140

20,90
prezzo di listino



PXDTV01

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda.

codice:
846EA-0150

20,20
prezzo netto *

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.



ANTINTRUSIONE FILARE: COMPLETA IL TUO IMPIANTO



PXDTAM01

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzione di antimascheramento.

codice:
846EA-0160

23,80
prezzo netto *



PXDTVPI

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, immune agli animali di piccola taglia.

codice:
846EA-0470

29,30
prezzo netto *



PXDTCE

Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, per esterni, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda.

codice:
846EA-0370

90,00
prezzo netto *



PXDTVE

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia per esterni.

codice:
846EA-0390

110,00
prezzo netto *
**

** Fino ad esaurimento scorte.



PXITU01

Inseritore transponder con due I/O.

codice:
846CC-0030

23,20
prezzo netto *



ANTINTRUSIONE: IMPIANTO CONNESSO



PXONV

Modulo Onvif. Permette l'integrazione di telecamere con protocollo Onvif connesse via ethernet alle centrali di sicurezza serie PXC2. In caso di evento consente l'archiviazione di immagini di pre allarme (max 10 immagini) e videoregistrazioni post allarme (max 30 sec) accessibili via App da CAME Cloud o da allegare via mail. Assorbimento 10 mA. Dimensioni 15 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.

codice:
846XC-0240

62,20
prezzo netto *



PXMC3G

Modulo GSM/3G. Assicura il collegamento della centrale al Cloud. Permette di inviare fino a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocali, l'invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID (SIA IP).

codice:
846NC-0300

86,70
prezzo netto *



PXTEL01

Modulo PSTN. Permette di inviare a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID. Permette l'invio di messaggi vocali e il controllo remoto con guida vocale.

codice:
846NC-0290

80,00
prezzo di listino



PXWRX01

Ricevitore radio. Collegato sulla linea bus RS485 delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212 permette il dialogo con i dispositivi radio. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Assorbimento 100 mA. Dimensioni 110 x 80 x 25 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II. Utilizzabile anche con la centrale PXC99W (massimo 2 unità) al fine di migliorare la portata delle centrali stesse.

codice:
846NC-0310

66,00
prezzo netto *

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA. La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona. ** Fino ad esaurimento scorte.



ANTINTRUSIONE: IMPIANTO CONNESSO

Compatibili con:
PXC08.01 - PXC24W - PXC99W



PXGPRS01

Il modulo GPRS permette di inviare fino a 16 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocali, l'invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Assicura il collegamento della centrale al Cloud.

codice:
846NC-0270

153,00
prezzo netto *

PXDGWFI

Dongle WIFI. Utilizzato con il modulo PXGPRS permette il collegamento ad una rete WIFI.

codice:
846XC-0020

33,00
prezzo netto *

PXDGETH

Dongle LAN. Utilizzato con il modulo PXGPRS permette il collegamento ad una rete LAN.

codice:
846XC-0030

22,00
prezzo netto *

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell' IVA.
La promozione è riservata alle aziende abilitate all'installazione di impianti elettrici civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta, l'installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA ANCHE ATTRAVERSO SMARTPHONE



La App **PXC2 SETUP** consente all'installatore di configurare la centrale **PXC2-32** utilizzando uno Smartphone o un Tablet, senza necessità di un PC portatile. Una volta connessa la centrale ad Internet in modalità WIFI o LAN, è possibile programmare l'impianto in pochi passaggi.

PXC2 SETUP consente di:

- Abilitare i terminali della centrale.
- Abilitare i moduli 4 I/O su BUS e configurare i terminali associati.
- Abilitare le Tastiere su BUS e configurare i terminali associati.
- Abilitare gli inseritori su BUS e configurare i terminali associati.
- Abilitare le Aree di sistema

- Configurare gli ingressi e le uscite
- Programmare gli scenari
- Configurare la rubrica dei contatti
- Configurare i radiocomandi
- Configurare i codici
- Configurare le chiavi
- Configurare i tempi
- Associare eventi e contatti
- Configurare i dispositivi radio



PXC2 SETUP
Permette di gestire le centrali di sicurezza serie PXC2-32.



DOMOTICA

TIME / VALIDITÀ FINO AL 30 GIUGNO 2020



TS7

I PLUS

- Totale controllo da remoto
- Integrazione con la videocitofonia
- Integrazione con sistemi antintrusione
- Dispositivi per l'efficienza energetica
- Soluzioni wireless



BASE IMPIANTO

L'ETI/DOMO consente la registrazione sul cloud di CAME e la gestione del sistema da remoto tramite APP. Grazie alle sue funzioni evolute permette di gestire l'impianto tramite mappe grafiche consentendo inoltre la creazione di scenari virtuali e l'integrazione dei vari sistemi.

APP CAME DOMOTIC 3.0



CAME DOMOTIC 3.0 è l'App che permette di gestire la vostra casa anche da remoto.

- Attivazione scenari.
- Gestione di tutte le automazioni di casa.
- Integrazione con il sistema di antintrusione CAME.
- Visualizzazione consumi.
- Gestione e controllo dei carichi.
- Gestione della temperatura.
- Visualizzazione telecamere.

SCARICA L'APP
CAME DOMOTIC 3.0



TS7

Terminale touch screen da 7".
Disponibile anche in versione 10"

codice:
67200180

1.173,00
prezzo di listino



ETI/DOMO

Server di sistema. Permette il controllo e la gestione dei moduli domotici previsti svolgendo la funzione di MASTER d'impianto. Collega il sistema ad una rete LAN garantendo la connettività al cloud di CAME e la gestione tramite Touch Screen e/o APP.

codice:
67100131

524,00
prezzo di listino



OH/SER

Interfaccia RS422 - bus domotico. Permette il collegamento del server di sistema ETI/DOMO al bus domotico tramite la porta RS422.

codice:
67100150

97,10
prezzo di listino



codice:
67000111

236,00
prezzo di listino

OH/A.01

Alimentatore di sistema 20V. Collegato al bus domotico fornisce alimentazione, e clock, a tutti i moduli domotici.




codice:
62700011

96,50
prezzo di listino

VAS/101

Alimentatore 18V. Fornisce alimentazione a ETI/DOMO e OH/SER.
NOTA: articolo presente nel listino Videocitofonia

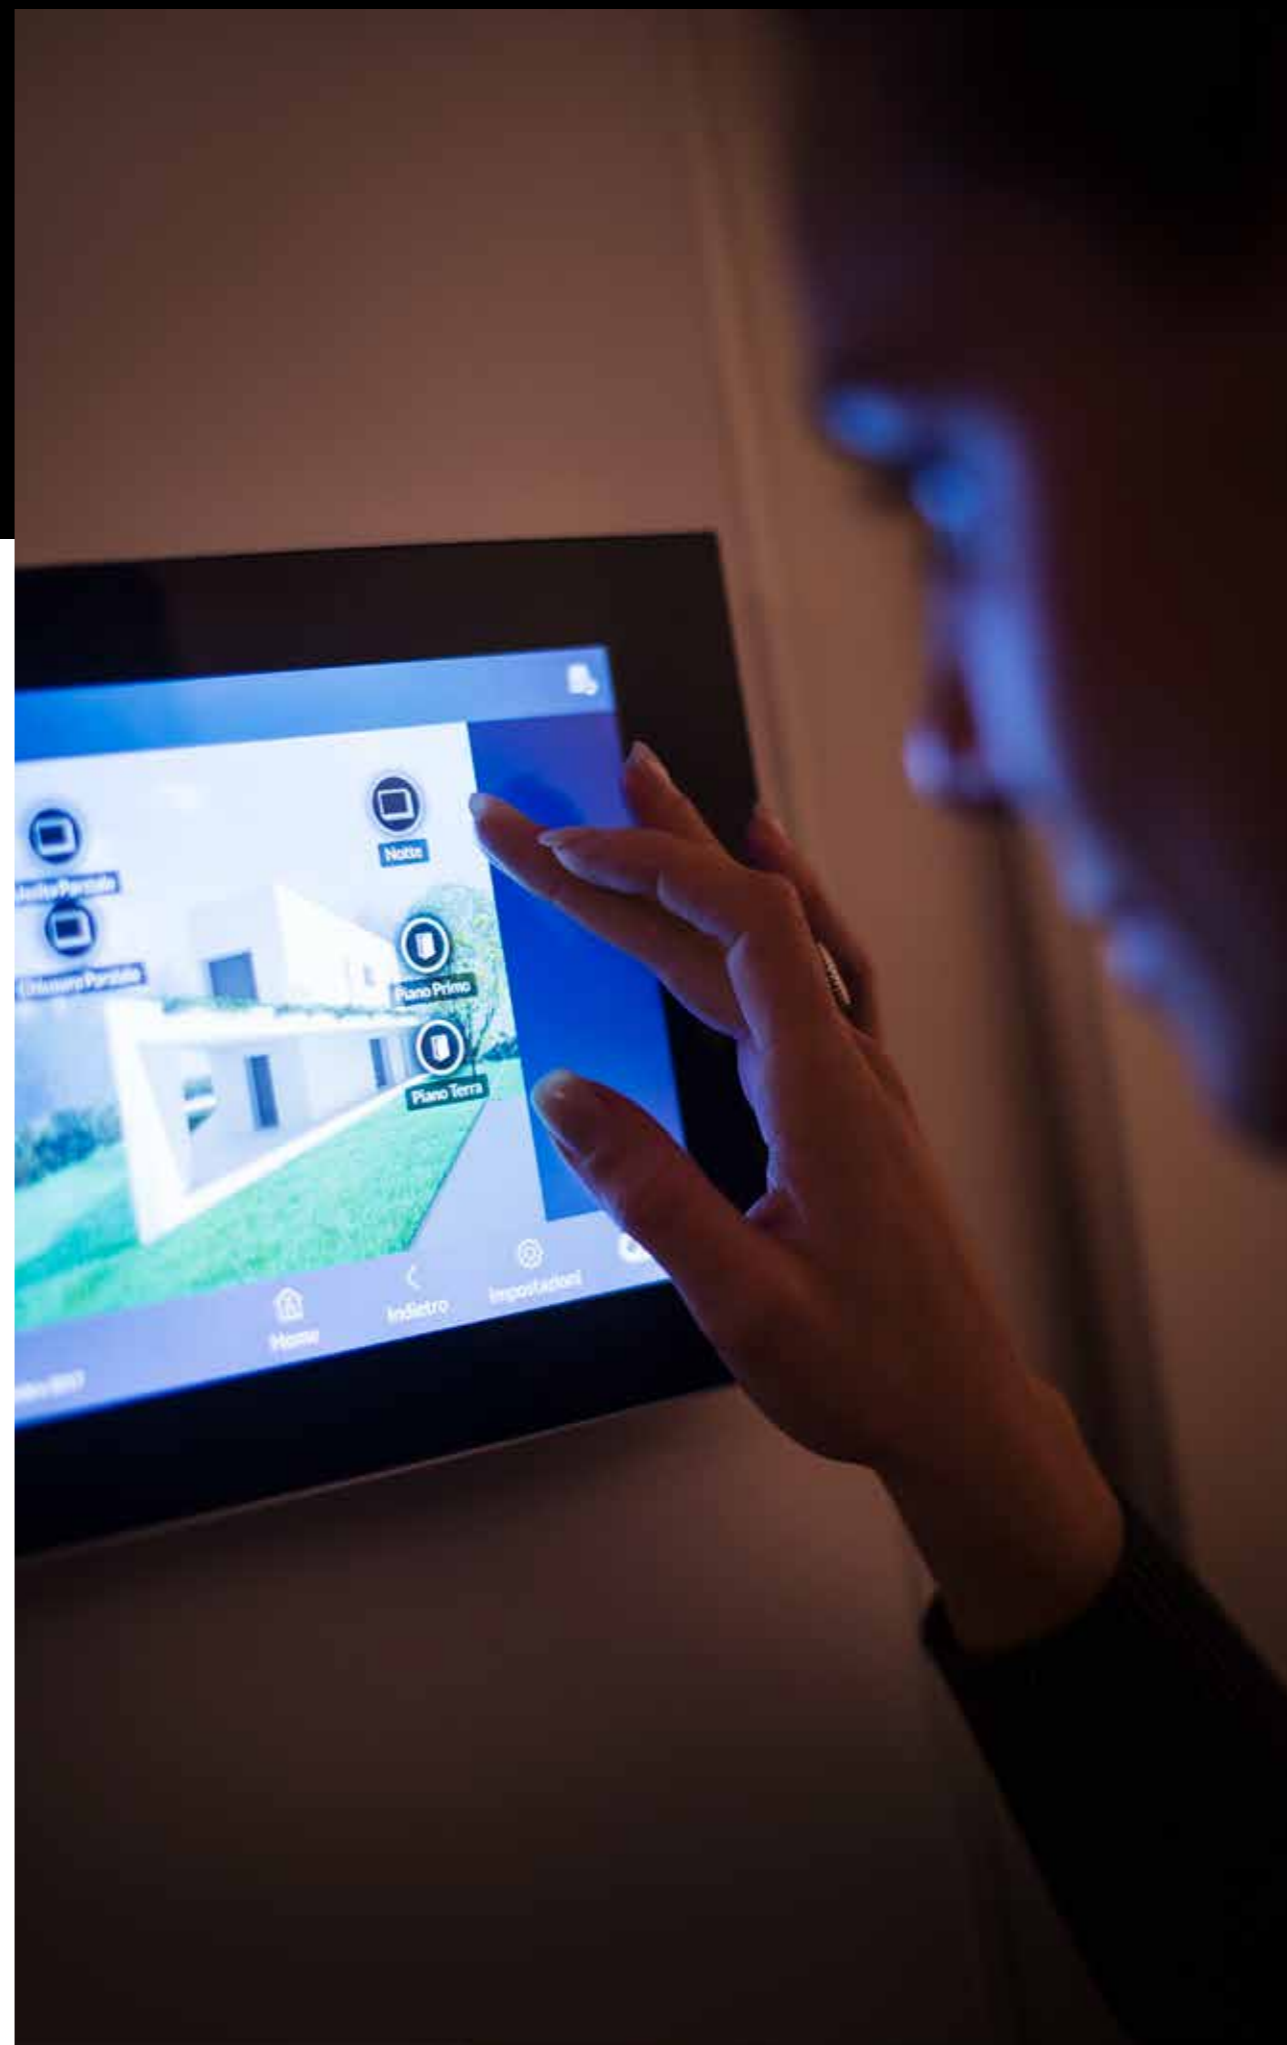



TERMOREGOLAZIONE



CRONOTERMOSTATO SMART

TH/700

SMART BACKLIGHT



TH/700 WH BT

Cronotermostato Bluetooth® da incasso colore **bianco**. Alimentazione a batterie 3 x1,5 tipo AA

codice:
845AA-0080

188,00
prezzo di listino



TH/700 BK BT

Cronotermostato Bluetooth® da incasso colore **nero**. Alimentazione a batterie 3 x1,5 tipo AA

codice:
845AA-0090

188,00
prezzo di listino



TH/700 WH WIFI

Cronotermostato WIFI da incasso colore **bianco**. Alimentazione 230 VAC

codice:
845AA-0100

223,00
prezzo di listino



TH/700 BK WIFI

Cronotermostato WIFI da incasso colore **nero**. Alimentazione 230 VAC

codice:
845AA-0110

223,00
prezzo di listino

TH/700 CARATTERISTICHE

- **DISPLAY LCD** ad alta visibilità, con un'interfaccia semplice ed intuitiva.
- **FUNZIONE SMART BACKLIGHT** che consente di conoscere lo stato del sistema in maniera immediata grazie alla retroilluminazione a LED in diversi colori.
- **SENSORE DI PROSSIMITA'** che attiva il display solo quando necessario, per avere un dispositivo dall'aspetto elegante ed un effettivo risparmio energetico.
- **LIVELLO DI COMFORT**, che in base al rapporto tra temperatura ed umidità all'interno dell'ambiente, indica costantemente la situazione rilevata attraverso un'icona intuitiva sul display.
- **VISUALIZZAZIONE METEO** per avere un report costante delle condizioni esterne direttamente sulla schermata principale.
- **MODULO WI-FI INTEGRATO** per connettersi ad Internet attraverso qualsiasi access point installato all'interno dell'abitazione.
- **COMPATIBILE CON CAME Connect** per gestire il dispositivo da remoto attraverso il Cloud CAME, in maniera semplice, sicura ed affidabile.
- **COMPATIBILITÀ** per il montaggio a incasso con le scatole standard 503.

ATTENZIONE

Alcune delle funzioni illustrate in questo documento non sono disponibili nella versione TH/700 BT.

SCARICA L'APP THERMO





CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN

TH/550

I PLUS

- Alimentazione **230 V AC** o a **batterie**
- **Nuovo design** minimale e dalle dimensioni contenute
- Ampio **display touch screen** retroilluminato
- **Da parete** o a **copertura** in scatola da incasso
- Disponibile nella versione **bianca** o **nera**

APP THERMO



THERMO è l'App per attivare tutte le funzioni dei cronotermostati TH/700 e TH/550 WIFI anche da remoto.

- **Geolocalizzazione:** rileva la posizione e attiva degli scenari a seconda che ci si avvicini o allontani dall'abitazione.
- **Report:** è possibile monitorare ora per ora le temperature impostate e quelle rilevate.
- **Apprendimento abitudini:** è possibile registrare le variazioni di temperatura inserite e convertirle in un profilo termico.
- **Attivazione scenari:** è possibile attivare una programmazione precedentemente definita

SCARICA L'APP THERMO



CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN



TH/550 WH 230

Cronotermostato touch screen da parete. Alimentazione 230 V AC. Colore bianco.

codice:
845AA-0030

134,00
prezzo di listino



TH/550 BK 230

Cronotermostato touch screen da parete. Alimentazione 230 V AC. Colore bianco.

codice:
845AA-0040

134,00
prezzo di listino



TH/550 WH WL

Cronotermostato touch screen radio da parete colore bianco. Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.

codice:
845AA-0050

168,00
prezzo di listino



TH/550 WH WLRL

Kit composto da:
- N.1 TH/550 WH WL
- N.1 OH/1016WL

codice:
845AA-0070

212,00
prezzo di listino





AUTOMAZIONI

LEGENDA DEI SIMBOLI



NEWS 2020



Automazione testata in conformità alle **NORME EUROPEE** in materia di forze d'impatto



Motoriduttore o automazione con **ENCODER**



I motoriduttori a 24 o 36 V DC sono adatti al **SERVIZIO INTENSIVO** e garantiscono il funzionamento anche in caso di blackout. L'icona indica anche che il prodotto è alimentato a bassa tensione



Prodotto predisposto per l'alloggiamento della scheda ad innesto **806SS-0040** della serie **RIO System 2.0**



Prodotto **CORDLESS** alimentato a batterie con collegamento senza fili



Prodotto **WIRELESS** alimentato a batterie con tecnologia radio



Prodotto gestibile da remoto attraverso la tecnologia cloud **CAME Connect**

LA NUOVA TECNOLOGIA



CONNECT è la tecnologia CAME che permette di gestire automazioni che migliorino la qualità della vita. Le automazioni connesse attraverso la rete Internet offrono infatti un valore aggiunto per l'utente e aprono nuovi orizzonti per il business dell'installatore. Presentato nel 2015 e utilizzato da migliaia di installatori in tutto il mondo, CONNECT è oggi ancora più pratico, più performante e più sicuro. CAME ha scelto di sviluppare internamente le tecnologie

necessarie a gestire il flusso e la protezione dei dati. Nessun ente esterno tratta le informazioni, nessun server è dislocato in località remote del mondo. Un cuore tecnologico innovativo, a garanzia di elevata sicurezza e affidabilità. CAME ha investito in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare il lavoro dell'installatore, migliorare l'esperienza dell'utente e offrire nuovi servizi digitali.



Tutti i prodotti contraddistinti dalla nuova icona azzurra, utilizzano la tecnologia CONNECT. Sono progettati per il controllo digitale in locale e da remoto e rendono disponibili tutti i servizi avanzati attraverso la connessione ad Internet.



CONNECT SIGNIFICA

CONNESSIONE alla rete Internet mediante i gateway CAME

CONFIGURAZIONE e setup da smartphone con CAME KEY

COMPATIBILITÀ con i nuovi gateway ad innesto rapido

CONTROLLO da remoto per l'utente attraverso le App

CONNECT AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE

Le automazioni connesse possono essere gestite da remoto mediante PC o smartphone. La piattaforma CONNECT abilita la programmazione automatica tramite codice QR dei radiocomandi, il loro inserimento o cancellazione da remoto, senza necessità di trovarsi nei pressi dell'automazione. È inoltre disponibile un portale per la gestione dei clienti e degli impianti installati e delle manutenzioni programmate, per il monitoraggio dello stato dei dispositivi con ricezione delle notifiche in tempo reale. CONNECT permette all'installatore di offrire un servizio completo 24 ore su 24, diventando il partner di fiducia per il proprio cliente.



CONNECT AL SERVIZIO DELL'AMMINISTRATORE

Indispensabile per l'amministratore di condominio, per il responsabile dell'edificio o per il proprietario dell'impianto, la piattaforma CONNECT permette di abilitare gli accessi e programmare i radiocomandi. L'amministratore dell'impianto può anche monitorare lo stato dell'automazione e ricevere le notifiche in caso di eventuali malfunzionamenti. Può inviare all'installatore le richieste di assistenza in loco o abilitare la diagnosi da remoto.



PIATTAFORMA PER PC
came.com/connect



APP PER SMARTPHONE
Connect SetUp




CONNECT AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Attraverso le App gratuite installabili su qualsiasi smartphone Android o iOS, l'utente può controllare i dispositivi da remoto. L'App Automation consente di controllare con un unico smartphone tutte le automazioni connesse, attraverso dei comandi semplici e intuitivi. Grazie alla funzione di geolocalizzazione, permette anche di impostare l'apertura e la chiusura automatica, in base a un raggio di prossimità personalizzabile.

COME FUNZIONA

Per abilitare i servizi CONNECT è sufficiente dotare ciascuna automazione di un gateway CAME. I gateway possono a loro volta operare da ripetitori radio, per connettere fino a 5 automazioni aggiuntive sulle quali sia installato un modulo SLAVE.



CONNESSIONE DATI

L'automazione è connessa ad Internet attraverso una rete esistente, utilizzando un gateway con cavo Ethernet o con tecnologia Wi-Fi.



CONNESSIONE GSM

L'automazione è connessa ad Internet in maniera autonoma, attraverso la rete di telefonia mobile, utilizzando un gateway dotato di scheda SIM.

CAME KEY. PIÙ FACILE L'INSTALLAZIONE.

CAME KEY è il nuovo strumento di lavoro pensato per rendere più facili tutte le fasi di installazione, di programmazione e di gestione dell'automazione. Sfruttando la comunicazione Wi-Fi tra CAME KEY e smartphone, il dispositivo funziona da interfaccia fra la scheda elettronica e la APP CAME SetUp, consentendo di accedere alle funzioni del quadro comando per regolare tutti i parametri dell'impianto.

CAME KEY riduce i tempi d'intervento quando l'automazione è installata in posizioni difficilmente accessibili e consente all'installatore di compiere tutti i servizi di:

- Aggiornamento firmware schede elettroniche per nuove funzionalità.
- Gestione di tutti i parametri dell'automazione, organizzati per tipologia.
- Controllo manovre per manutenzione programmata.
- Duplicazione radiocomandi mediante QR code.



104,00
prezzo di listino



CAME KEY è compatibile con tutti i prodotti contraddistinti da questo simbolo.

SCARICA L'APP DA:



CAME KEY
codice **806SA-0110**
Interfaccia Wi-Fi per il set up delle automazioni



GATEWAY CAME

GATEWAY

IL TUO IMPIANTO CONNESSO CON I NUOVI GATEWAY CAME

- Disponibili nella versione GSM o Ethernet
- Interazione con app e web
- Fino a 5 moduli Slave che gestiscono fino a 5 automazioni cadauno
- L'installatore può effettuare diagnosi anche da remoto



RGSM001

Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME CONNECT.

codice:
806SA-0010

188,00
prezzo di listino



RGSM001S

Modulo Gateway GSM standalone per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME CONNECT.

codice:
806SA-0020

120,00
prezzo di listino



RSLV001

Modulo Slave per automazioni.

codice:
806SA-0040

114,00
prezzo di listino



KIT RETH001 - RSLV001

Kit composto da:
- **N.1 RETH001** Modulo Gateway Ethernet
- **N.1 RSLV001** Modulo Slave

codice:
8K06SA-001

265,00
prezzo di listino

APP AUTOMATION

per automazioni CAME CRP, cioè con prodotti che utilizzano il protocollo CAME.



- 1 PERSONALIZZABILE**
Scegli lo sfondo che preferisci per identificare subito l'automazione.
- 2 INTUITIVA**
3 comandi semplici e intuitivi per aprire, chiudere e fermare l'automazione.
- 3 MULTIMPIANTO**
Puoi gestire più impianti dalla stessa app.
- 4 SICURA**
Lo stato dell'automazione è sempre sotto controllo.

SCARICA L'APP AUTOMATION





PRODOTTO NOVITÀ AUTOMAZIONI A BATTENTE

NUOVO ATS

IL MOTORE TELESCOPICO UNIVERSALE


2 MODELLI:

- per ante fino a 3 metri
- per ante fino a 5 metri

2 VERSIONI:



- 230 V AC
- 24 V DC

ATS coniuga le performance avanzate con l'esigenza di un design raffinato. Grazie alla trasmissione assiale, il corpo motore non sporge dalla scocca, per una forma slanciata ed elegante.

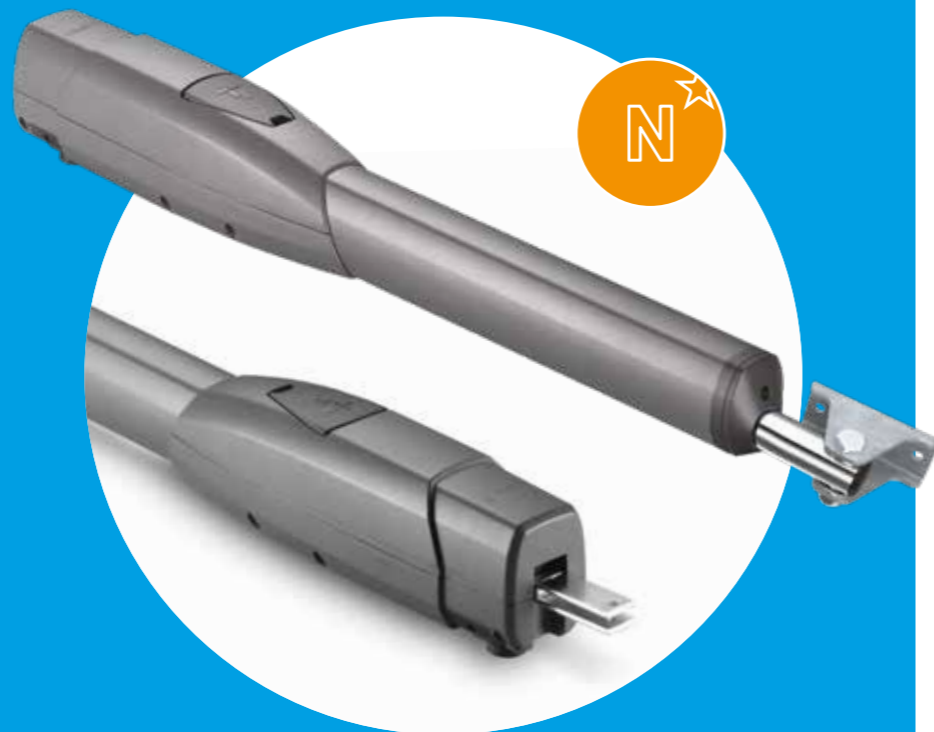

C MAX FINO A 200 mm

Può essere installato in qualsiasi contesto, anche su pilastri molto profondi.

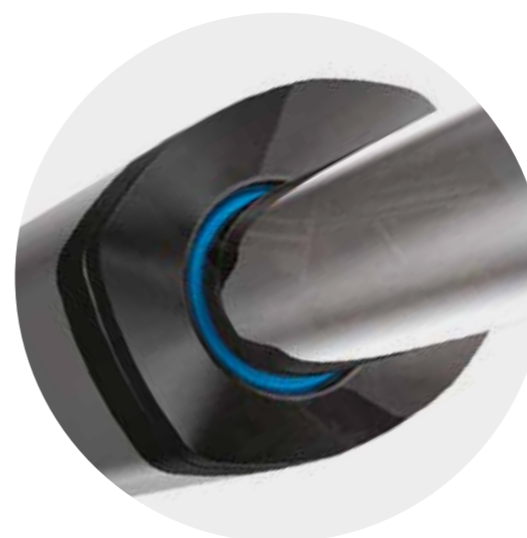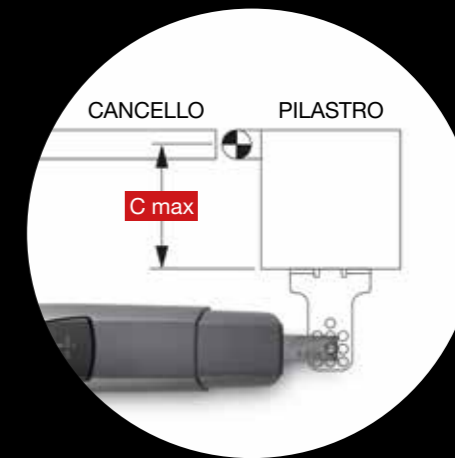

RESISTENTE E AFFIDABILE

Interamente realizzato in acciaio e alluminio per garantire resistenza e affidabilità nel tempo.

MOVIMENTI SILENZIOSI

Grazie agli ingranaggi con coppia conica, ATS offre movimenti molto fluidi e silenziosi.

FINECORSA ELETTRONICI

La corsa del cancello è regolata da finecorsa elettronici ad alta precisione facilmente regolabili in ogni momento agendo sulle due viti dedicate.

SEMPRE DI PIÙ PER LA TUA AUTOMAZIONE



ENCODER

Perfetta gestione dei movimenti, dei rallentamenti di fine corsa e della rilevazione degli ostacoli grazie all'encoder.



24 V

Il sistema di emergenza a batteria nella versione a 24 V DC consente ad ATS di operare anche in caso di blackout elettrico.



CONNECT

La tecnologia CONNECT ti permetterà di gestire le automazioni e monitorare lo stato e di tutte le installazioni da remoto o con un dispositivo mobile o dal tuo pc in ufficio.



RIO

RIO SYSTEM 2.0 è la tecnologia wireless che permette di applicare accessori di controllo e di sicurezza che dialogano via radio.



EN TESTED

Automazione testata in conformità alle norme europee in materiale di forze di impatto.





3
m

ATS30AGS MOTORE TELESCOPICO
230V, 2MS

ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



codice:
801MP-0050

399,00
prezzo di listino



5
m

ATS50AGS MOTORE TELESCOPICO
230V, 2MS

ATS50AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



codice:
801MP-0060

451,00
prezzo di listino



3
m

ATS30DGS MOTORE TELESCOPICO
24V, 2MS

ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



codice:
801MP-0070

460,00
prezzo di listino



5
m

ATS50DGS MOTORE TELESCOPICO
24V, 2MS

ATS50DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



codice:
801MP-0080

520,00
prezzo di listino



3
m

KIT TELESCOPICO ATS 230V

- Composto da:
- **N.2 801MP-0050** Motore telescopico 230V ATS30AGS.
 - **N.1 002ZA3P** Quadro comando 230 V AC.
 - **N.1 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia freq. codice fisso.
 - **N.1 001KIAROS** Supporto base lampeggiatore.
 - **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
 - **N.1 001DIR10** Coppia fotocellule 24 V AC-DC.
 - **N.1 001AF43S** Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
 - **N.1 119RU826** Targa universale.



codice:
8K01MP-023

1.130,00
prezzo di listino



3
m

KIT TELESCOPICO ATS 24V

- Composto da:
- **N.2 801MP-0070** Motore telescopico 24V ATS30DGS.
 - **N.1 002ZL65** Quadro comando per motori 24 V.
 - **N.1 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore doppia freq. rolling code.
 - **N.1 001KIAROS** Supporto base lampeggiatore.
 - **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
 - **N.1 001DIR10** Coppia fotocellule 24 V AC-DC.
 - **N.1 001AF43S** Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
 - **N.1 119RU826** Targa universale.



codice:
8K01MP-024

1.280,00
prezzo di listino





AUTOMAZIONI BATTENTI



MOTORE 24 V DC

- **Base verniciata** che garantisce maggiore durabilità
- **Colorazione** grigio RAL7024



AUTOMAZIONI BATTENTI



PISTONI IRREVERSIBILI

- Testati secondo i parametri dettati dalla normativa vigente
- **Semigusci portanti** in alluminio pressofuso



2
m

KIT PISTONE AXI

Composto da:

- **N.2 801MP-0030** AXI20DGS Motoriduttore per anta fino a 2 metri, 24 V DC.
- **N.1 002ZL65** Quadro comando per cancelli a una o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.



codice:
8K01MP-012

1.202,00
prezzo di listino



3
m

KIT PISTONE AXO IRREVERSIBILE

Composto da:

- **N.2 001AX302304** Motoriduttore irreversibile 230 V con encoder per cancelli a battente fino a 3 m per anta.
- **N.1 002ZM3E** Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno, 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.



codice:
001U7336

1.238,00
prezzo di listino



2,5
m

KIT PISTONE AXI

Composto da:

- **N.2 801MP-0040** AXI25DGS Motoriduttore per anta fino a 2,5 metri, 24 V DC.
- **N.1 002ZL65** Quadro comando per cancelli a una o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.



codice:
8K01MP-006

1.320,00
prezzo di listino



3
m

KIT PISTONE A3000 IRREVERSIBILE

Composto da:

- **N.2 001A3000** Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli a battente fino a 3 m per anta, con micro di finecorsa di apertura.
- **N.1 002ZA3P** Quadro comando 230 V multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione di finecorsa e regolazione di velocità di rallentamento.
- **N.2 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale con funzione di autoapprendimento, colore nero.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno, 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

codice:
001U7090

1.233,00
prezzo di listino



AUTOMAZIONI BATTENTI INTERRATE

FROG

- Elevato **grado di protezione** dagli agenti atmosferici (IP67).
- **Riaggancio automatico** del sistema dopo uno sblocco manuale del cancello.



3,5
m

FROG-A

Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile.

codice:
001FROG-A

433,00
prezzo di listino

3,5
m

FROG-AE

Motoriduttore irreversibile 230V con encoder per cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile. Testati secondo le norme EN 12453 - EN 12445.

codice:
001FROG-AE

450,00
prezzo di listino



3,5
m

KIT BATTENTE FROG-AE

Composto da:

- **N.2 001FROG-AE** Motoriduttore irreversibile 230 V con encoder per cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, con fermo anta in chiusura regolabile.
- **N.1 002ZM3E** Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
- **N.2 001A4364** Dispositivo di sblocco con chiave a leva.
- **N.1 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno, 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.



codice:
001U1924

1.280,00
prezzo di listino



KIT CASSE DI FONDAZIONE FROG-CFN

Composto da:

- **N.2 001FROG-CFN** Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.

codice:
001U1985

343,00
prezzo di listino



AUTOMAZIONE PER PORTA GARAGE

VER

MOTORE 24 V DC

- **Guide di scorrimento** a cinghia e a catena
- **Tasti esterni** per agevolare le fasi di start-up e diagnosi
- **Taratura automatica** delle forze



9
m²

KIT BASCULANTE A TRAINO VER

Composto da:

- **N.1 801MV-0050** VER06DES Automazione completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti, encoder per porte sezionali e porte basculanti
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- **N.1 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.
- Compresa guida a catena 3m.



codice:
8K01MV-006

457,00
prezzo di listino





L'AUTOMAZIONE CONNESSA PER CANCELLI SCORREVOLI INDUSTRIALI E CONDOMINIALI

- Adaptive Torque Technology
- 36 V DC CAME Connect
- 3 modelli, fino a 2500 Kg



1500
Kg

AUTOMAZIONE BKV

BKV15AGS Automazione ad alte performance con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli.



codice:
801MS-0300

1.029,00
prezzo di listino



MOVIMENTI FLUIDI E VELOCITÀ COSTANTE IN OGNI CONDIZIONE

I motoriduttori BKV sono dotati infatti della innovativa **ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY**, software integrato alla rilevazione ostacoli in grado di gestire, istante per istante, la corrente assorbita dal motoriduttore a garanzia della massima fluidità del movimento, con una velocità sempre costante e aderente ai parametri di installazione.



2000
Kg

AUTOMAZIONE BKV

BKV20AGS Automazione ad alte performance con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli.



codice:
801MS-0310

1.148,00
prezzo di listino

I VANTAGGI

- La gamma BKV è provvista della nuova **Adaptive Torque Technology** che garantisce fluidità di movimento in ogni condizione climatica, velocità di manovra costante e conforme ai parametri normativi di installazione.
- Predisposizione per **CAME Connect** per la gestione dell'automazione da remoto tramite APP.
- Predisposizione per l'interfaccia Wi-Fi **CAME KEY** che consente la regolazione e la gestione delle automazioni mediante smartphone o altro dispositivo mobile.
- Scheda elettronica integrata con display grafico e memory roll per agevolare le fasi di programmazione e collaudo.
- Memorizzazione fino a **250 utenti**.
- Nuovo sistema di sblocco, facile e di veloce utilizzo.
- 4 ingressi di sicurezza configurabili per la gestione diretta di bordi sensibili di sicurezza tipo resistivo (8k2Ω).
- Connettori a innesto per schede RIOCN8WS, R700, R800, RSE e riceventi AF.
- Decodifica radio Rolling Code e Key Code integrata.
- Disponibile con pignone modulo 4 o 6.





AUTOMAZIONI SCORREVOLI



MOTORE 24 V DC

- Base verniciata che garantisce maggiore durabilità
- Colorazione grigio RAL7024
- Meccanismo di sblocco di facile utilizzo



AUTOMAZIONI SCORREVOLI



MOTORE 230 V AC

- Possibilità di installare **fincorsa magnetici**
- **Autodiagnosi** dei dispositivi di sicurezza sia filari che wireless
- **Scheda elettronica** con morsettiere separate e display



400 Kg

KIT SCORREVOLE BXV

Composto da:

- **N.1 801MS-0150** BXV04AGS Automazione fino a 400 Kg, motore 24 V DC.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.



codice:
8K01MS-003

636,00
prezzo di listino



400 Kg

KIT SCORREVOLE BX

Composto da:

- **N.1 801MS-0020** BX704AGS Automazione fino a 400 kg e di lunghezza max. 14 m.
- **N.2 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale colore nero.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.



codice:
001U2923

687,00
prezzo di listino



600 Kg

KIT SCORREVOLE BXV

Composto da:

- **N.1 801MS-0180** BXV06AGS Automazione fino a 600 Kg, motore 24 V DC.
- **N.2 806TS-0121** TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- **N.1 001KIAROS** Supporto per fissaggio a parete.
- **N.1 001KLED24** Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.



codice:
8K01MS-004

751,00
prezzo di listino



800 Kg

KIT SCORREVOLE BX

Composto da:

- **N.1 801MS-0030** BX708AGS Automazione fino a 800 kg e di lunghezza max. 14 m.
- **N.1 806TS-0102** TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza quadricanale colore nero.
- **N.1 001TOP-A433N** Antenna accordata 433,92MHz.
- **N.1 001DIR10** Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- **N.1 001AF43S** Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- **N.1 001KLED** Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.



codice:
001U2313

758,00
prezzo di listino



SELETTORI A CHIAVE

SEL KEY DA PARETE



SEL C1FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura e retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0010

41,30
prezzo di listino



SEL D1FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN e retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0050

50,50
prezzo di listino



SEL D1FAG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN per comandi a 230 V.

codice:
806SL-0090

50,60
prezzo di listino



SEL D1K01

Kit composto da 2 selettori a chiave DIN, con stesso numero di cilindro.

codice:
8K06SL-004

101,00
prezzo di listino

SEL KEY DA INCASSO



SEL C2FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura e retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0020

38,20
prezzo di listino



SEL D2FDG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN e retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0060

45,40
prezzo di listino



SEL D2FAG

Selettore a chiave con cilindro serratura DIN per comandi a 230 V.

codice:
806SL-0100

45,40
prezzo di listino



SELETTORI DIGITALI

UN NUOVO MODO
DI APRIRE LE TUE
AUTOMAZIONI

SCARICA L'APP
AUTOMATION BT



SEL DIGITAL DA PARETE



SEL T1W4G

Sel. tastiera radio a 433.92Mhz 12 tasti, con retroillum. blu.

codice:
806SL-0170

121,00
prezzo di listino



SEL T1W8G

Sel. tastiera radio a 868.35Mhz 12 tasti, con retroillum. blu.

codice:
806SL-0180

127,00
prezzo di listino



SEL T1NDG

Selettore a tastiera, 12 tasti, con retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0150

79,60
prezzo di listino



SEL R1NDG

Selettore transponder (protocollo Manchester) retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0110

65,50
prezzo di listino



SEL B1SDG1

Selettore bluetooth, per 15 utenti, retroillum. blu

codice:
806SL-0210

168,00
prezzo di listino



SEL DIGITAL DA INCASSO



SEL T2NDG

Selettore a tastiera, 12 tasti, con retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0160

74,40
prezzo di listino



SEL R2NDG

Selettore transponder (protocollo Manchester) retroilluminaz. blu.

codice:
806SL-0120

62,40
prezzo di listino



TOP



LA SOLUZIONE A DOPPIA FREQUENZA CON CODICE ROLLING CODE O FISSO



KIT TRASMETTITORI ROLLING CODE

Composto da:

- N.1 TOPD4RGS Rolling code, quattro tasti, grigio.
- N.1 TOPD4RBS Rolling code, quattro tasti, blu.
- N.1 TOPD4RKS Rolling code, quattro tasti, nero.
- N.1 TOPD4RYS Rolling code, quattro tasti, giallo.
- N.1 TOPD4RES Rolling code, quattro tasti, verde.
- N.1 TOPD4RPS Rolling code, quattro tasti, rosa.

codice:
8K06TS-001

193,00
prezzo di listino

KIT TRASMETTITORI A CODICE FISSO



Composto da:

- N.1 TOPD4FGS Codice fisso, quattro tasti, grigio.
- N.1 TOPD4FBS Codice fisso, quattro tasti, blu.
- N.1 TOPD4FKS Codice fisso, quattro tasti, nero.
- N.1 TOPD4FYS Codice fisso, quattro tasti, giallo.
- N.1 TOPD4FES Codice fisso, quattro tasti, verde.
- N.1 TOPD4FPS Codice fisso, quattro tasti, rosa.

codice:
8K06TS-002

193,00
prezzo di listino



DXR

LE NUOVE FOTOCELLE ORIENTABILI, ANCHE A BATTERIA

La nuova generazione di fotocelle orientabili a raggi infrarossi sincronizzati DXR sono appositamente studiate per le applicazioni con spazi di montaggio limitati. **Disponibili con cover in alluminio e anche nella speciale versione alimentata a batterie.**



codice:
806TF-0060

102,00
prezzo di listino

DXR10BAP
DXR10BAP - Coppia fotocelle orientabili con batteria di emergenza.



SPECIALE VERSIONE A BATTERIA

Per ridurre al minimo gli interventi filari e semplificare ulteriormente le operazioni di installazione, la gamma DXR presenta anche una versione con trasmettitore alimentato a batteria, con durata fino a 24 mesi*, portata del raggio infrarosso regolabile da 5 a 10 metri e possibilità di sincronizzare fino a 2 coppie di fotocelle.

Oltre alle funzioni già presenti nel modello filare, la versione a batteria consente di utilizzare il trasmettitore come fotocella o come controllo di una costa resistiva (8k2)

*La durata della batteria (3 V - CR123A) dipende dalla portata del raggio d'azione della fotocella.



TUBOLARI




AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE E TENDE

MONDRIAN

MOTORE TUBOLARE 230 V AC

- Adatto a qualsiasi tipo di applicazione: tende, tapparelle, schermi
- Finecorsa meccanico

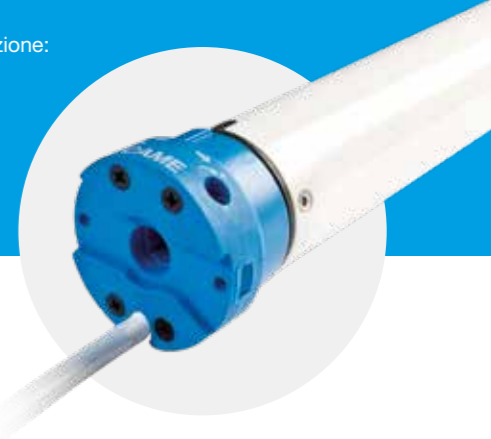

20 Nm

KIT MONDRIAN 5

codice:
001UY0019

Composto da:
- **N.1 001Y5020A151MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45 20 Nm.
230 V AC - 50 Hz - Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0110** Supporto regolabile doppia asola sella Q10.

70,20
prezzo di listino

30 Nm

KIT MONDRIAN 5

codice:
001UY0020

Composto da:
- **N.1 001Y5030A151MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45, 30 Nm.
230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0110** Supporto regolabile doppia asola sella Q10.

72,30
prezzo di listino

40 Nm

KIT MONDRIAN 5

codice:
001UY0021

Composto da:
- **N.1 001Y5040A151MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45, 40 Nm.
230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0110** Supporto regolabile doppia asola sella Q10.

79,60
prezzo di listino

50 Nm


KIT MONDRIAN 5

codice:
001UY0064


Composto da:
- **N.1 001Y5050A121MO** Motore tubolare Mondrian 5 - Ø 45 50 Nm.
230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- **N.1 001YK5101** Adattatore Ø 45 ottagon. 59 x 0.6 mm.
- **N.1 001YM0105** Inserto sicurezza Q10.
- **N.1 001YM0014** Omega ad interasse 48 mm sede Q10.

86,50
prezzo di listino


001YK5101




001YM0105



001YM0014



001YM0110



IL CORSO SU MISURA PER TE, VICINO A TE.

Scopri i corsi 2020 in programma su came.com/formazione

80%
FORMAZIONE PRATICA

PROGRAMMIAMO CON TE I PROSSIMI CORSI

Noi organizziamo corsi su tutto il territorio italiano. Di dove sei? **Inserisci i tuoi dati e la tua preferenza e sarai ricontattato!**

01. **02.** **03.**

Entra nel sito came.com/formazione

Scegli il corso di tuo interesse ed inserisci il tuo indirizzo

Una volta organizzato il corso, sarai contattato per la conferma di luogo e data



Visita il sito www.came.com/formazione o scansiona il QR code

NEL VALORE DELLE AZIONI LA SPINTA A MIGLIORARE, SEMPRE. QUALITY INSIDE.

La metodologia di lavoro CAME si basa sul miglioramento continuo dei processi produttivi, della sicurezza e delle relazioni, ma un grande risultato può essere ottenuto solo se tutti operiamo nella stessa direzione.

Da questa consapevolezza prende vita Q.I. QUALITY INSIDE - un progetto che mira a coinvolgere le donne e gli uomini CAME e le figure professionali che fanno dei nostri prodotti un fondamentale strumento del loro business.

Gli obiettivi sono chiari: vogliamo elevare tutti gli standard dei sistemi produttivi e rendere la qualità un valore diffuso e condiviso.

Alle tradizionali quattro fasi che caratterizzano tutti i processi produttivi, Q.I. aggiunge un processo di condivisione continua dei risultati ottenuti che mira alla diffusione delle pratiche positive e alla replicabilità degli standard raggiunti.

Un processo di evoluzione che si concretizza in una nuova cultura della qualità: non solo il principio guida di ogni azione, ma il metro con cui misurarne l'efficacia.

Questo scenario dà vita a una struttura organizzativa che consente un dialogo costante, proficuo e aperto fra le tre aree fondanti del sistema CAME:
Engineering - Production - Service.

1.

PLAN
La conoscenza delle motivazioni produce soluzioni sostenibili.

2.

DO
Il piano viene attuato, il processo eseguito, il prodotto creato.

SHARE

Mettiamo in circolo la qualità.

4.

ACT
Il problema è stato risolto, il miglioramento è realizzato.

3.

CHECK
La verifica del risultato effettivo delle ipotesi, in condizioni reali.


CAME.COM



CAME ITALIA S.R.L.

Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a
31030 Dosson di Casier (TV)

tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com



IT- KAXXIDTE20 - PROMO NAZIONALE VALIDA FINO A L. 30 GIUGNO 2020 - I prezzi si intendono IVA esclusa. Le foto presenti sono puramente indicative.