



Efficienti e Digitali

La distribuzione elettrica digitale Schneider Electric ti semplifica la vita e ti fa risparmiare

Prodotti connessi e sistemi di controllo per monitorare i consumi, l'efficienza energetica e la continuità operativa.

Aprile / Giugno 2022

se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric



Caro energia

EcoStruxure™
Innovation At Every Level

La soluzione arriva dall'efficienza

L'efficienza energetica diventa da semplice esigenza a vero e proprio obiettivo irrinunciabile per una **produzione sostenibile** sia sul fronte economico, sia su quello ecologico. Si può lavorare sull'hardware, ovvero sulla parte "tangibile" degli impianti, al fine di **ridurre il consumo di energia** ma anche sul **software** valorizzando i dati raccolti dal campo per l'**ottimizzazione dei consumi**, attraverso il monitoraggio e la gestione delle prestazioni dei macchinari.

Monitorare per consumare meglio

EcoStruxure Power consente di **monitorare la rete di distribuzione elettrica** per una **maggiore efficienza e continuità operativa**, con evidenti benefici anche sul fronte economico.

Per una analisi ancora più accurata e localizzata, l'utilizzo di **sensori PowerTag** all'interno dei singoli quadri elettrici può fornire dati precisi e in tempo reale energia, correnti, tensione, potenza e fattore di potenza. Per le attività commerciali, Schneider Electric propone la App **Facility Expert Small Business**, una soluzione connessa semplice e innovativa che consente di **comandare, controllare e monitorare** le apparecchiature elettriche. Grazie a questa soluzione è possibile ottenere informazioni dettagliate sullo stato del carico, ricevere una notifica in tempo reale in caso di interruzione di alimentazione, problemi alle apparecchiature o un allarme se il funzionamento degli apparecchi si discosta dalla schedulazione o dagli orari dell'attività. La strada verso l'efficienza energetica di macchine, impianti ed edifici passa attraverso il **monitoraggio dei parametri di funzionamento** che permette di intervenire in modo puntuale e continuativo.

In questo numero



Promo & News

Illuminazione d'emergenza

Facility Expert Small Business	4
Exiway Trend e Exiway Light	5

UPS

Easy UPS 3S	6
-------------	---

KNX

Nuova app Wiser KNX	8
---------------------	---

Quadri universali

Thalassa PLM Landscape	9
------------------------	---

Industry

Pulsanti Harmony	10
Sensori	11

In promozione

Prodotti	12
Soluzioni in promozione	14

In evidenza

download

Guida al Sistema Bassa Tensione

La nuova guida è uno strumento di lavoro destinato a soddisfare molteplici esigenze. L'obiettivo è quello di **aiutare il progettista, l'installatore e l'utilizzatore** di reti elettriche a **scegliere le apparecchiature** che meglio si adattano all'impianto: la complessità degli impianti di distribuzione di energia elettrica spesso rende difficile questa scelta per la diversità dei problemi da risolvere e la varietà di materiali elettrici che il progettista deve scegliere.

download

Guida alla scelta 2022

Stai cercando un modo semplice per orientarti nell'ampia offerta di Schneider Electric?

Grazie alla **nuova guida** alla scelta dei prodotti Schneider Electric puoi consultare in modo semplice ed immediato i **prodotti e le soluzioni dedicate agli installatori**. Risparmia tempo e trova subito ciò che stai cercando consultando in modo interattivo il catalogo. Le novità sono in evidenza e puoi accedere agli **approfondimenti online** grazie ai link ed ai QR code che trovi al suo interno.

Eventi & Webinar

Libreria OnDemand

Vuoi rivedere tutti i nostri eventi live e gli webinar? Registrati, collegati a Youtube e consulta la nostra libreria OnDemand.



illuminazione d'emergenza connessa

Applicazioni semplici e connesse per un monitoraggio remoto

Monitora le tue apparecchiature, anche quando non sei presente con l'app **Facility Expert Small Business** che ti permette di accedere, in qualunque momento, agli strumenti di monitoraggio e reporting remoti delle tue apparecchiature.



Facility Expert SB



Gli elementi della soluzione



Exiway Light / Trend

Apparecchi di illuminazione di emergenza Activa-link eseguono test automatici ed inviano allarmi in tempo reale tramite un segnale in radio frequenza.



PowerTag Energy

Sensori di misura
Per il consumo dei carichi



PowerTag Control IO

Moduli di comando
Per il comando dei carichi da remoto



PowerTag Ambient

Sensori di temperatura
Per misurare le temperature fredde (-30°, +55°)



PowerTag Link C+

Concentratore
Riviera i dati verso un server sicuro su **cloud** nell'App **EcoStruxure Facility Expert Small Business**.

Exiway Trend e Light

Per una soluzione a portata di APP completa e di valore che garantisce e semplifica il rispetto delle norme

NEW

3 livelli di luce

Flussi luminosi da 110 a 500lm

4 autonomie

1h, 1,5h, 2h, 3h selezionabili da selettore

2 funzionamenti

SE-SA selezionabile per ogni codice

2 gradi IP

Tutti i codici sono sia IP42 che IP65


2 in 1

Segnalazione bifaccia con kit Vetrosignal (25m) o pittogrammi adesivi (20m) per installazioni frontali

Exiway Trend Activa-link
Incasso perfetto, design di tendenza



Exiway Light Activa-link
design compatto e uniforme

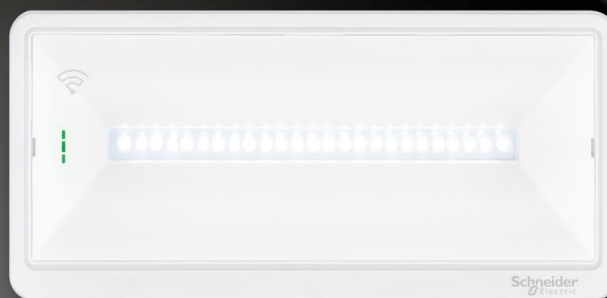

Exiway Trend



Exiway Light



Messa in servizio rapida

Con l'app gratuita **eSetup l'elettricista potrà configurare** in pochi passaggi:

- Eseguire tutte le impostazioni
- Configurare i prodotti
- Verificare l'installazione



Conformità normativa più semplice

Tramite l'app **Facility Expert SB** i **report generati** tengono traccia delle verifiche periodiche e possono essere **allegati al registro digitale dei controlli periodici**.

D.M. 10 marzo '98 / Decreto Lgs. 81 – 9.04.2008



€ **Prodotti in Promozione**
pag. 12

UPS

Schneider Electric Easy UPS 3S

Gruppo di continuità trifase

Ideale per il **mondo terziario** e con caratteristiche adeguate anche ad ambienti industriali di **piccole** o **medie imprese** per facilità di installazione, uso e manutenzione.



Visibilità sempre e ovunque

Con un **software** che sintetizza prestazioni, segnalazioni di allarme e azioni consigliate e che permette di monitorare l'UPS **ovunque** e da **qualsiasi dispositivo**.

Facile da
Configurare

01



02

Facile da
Installare

03

Facile da
Manutenere



Monitoraggio e soluzione dei problemi

Servizio di monitoraggio a distanza 24/7 fornito dai tecnici dell'**ufficio assistenza Schneider Electric**.
Noi monitoriamo e risolviamo i problemi, tu ti rilassi!

€ Prodotti in Promozione
pag. 13



da **10 a 40 kVA**

potenza



Alta Efficienza

- Online Doppia Conversione (fino al 96%)
- ECO Mode (99%)

KVA = KW

Batterie in comune in ridondanza 1+1

Parallelo fino a 4 UPS

Robustezza pensata per l'utilizzo in molteplici ambienti

- Schede elettroniche protette da rivestimenti conformi
- Filtri antipolvere già in dotazione
- Sovraccarico 60s @150%, 10min @125%
- Temperatura d'esercizio fino a 40°C

Ampia flessibilità per vari tipi di applicazioni

- Box o Kit Interruttori, Armadi Batterie Custom
- SNMP / Modbus TCP/IP / Contatti Puliti
- Disponibili con batterie VRLA 5-7 anni o VRLA 8-12 anni o Li-On

Funzione "Easy Loop Test"

Per una **rapida messa in servizio**, senza necessità di noleggiare un banco di carico. Permettendo quindi un **risparmio economico, impiantistico** e di **spazio** durante i **test** di avviamento fino a pieno carico.



NEW

Nuova app Wiser KNX

Un look completamente rinnovato per il webserver KNX più potente della sua categoria

Controllo completo dell'impianto

La nuova app ora accoglie tutte le **funzionalità gestite o integrate** nel tuo impianto KNX, grazie ai potenti mezzi messi a disposizione dal controllore Wiser for KNX. Tutto è a portata di click, facilmente individuabile grazie alla **ricerca per stanze e per funzione**. Adatto a **tutte le tipologie di installazione**, dalla casa all'azienda, dal capannone al negozio.

Più funzionalità per l'utente

Ora gli utenti possono gestire i diversi **momenti** della giornata con scenari dedicati, realizzare velocemente **logiche di utilizzo e programmazioni orarie** per **personalizzare** sempre di più il funzionamento del proprio impianto. La app comunica inoltre informazioni utili e allarmi attraverso **notifiche** su smartphone e tablet.

Semplice e veloce da configurare

Consegna l'**impianto configurato e completo di app** al tuo cliente, realizzando il progetto in modo semplice e veloce **con eConfigure KNX** di Schneider Electric. Scopri il **software grafico** per creare impianti KNX sul sito www.se.com/it/econfigure

Nuova app Wiser KNX
Presto disponibile negli store



e-Catalog

e-Catalog 2022 KNX

Scarica il Catalogo KNX completo, scopri come avere il software eConfigure e impara ad utilizzarlo.

Thalassa PLM Landscape

Per applicazioni fotovoltaiche

Nuove cassette orizzontali in poliestere

- **Porta rimovibile** senza staccare le cerniere: accesso facile e veloce ai componenti elettrici installati all'interno
- **Più spazio** disponibile nel fondo per l'installazione di cavi aggiuntivi grazie alla maggiore larghezza
- **Grado di protezione IP66:** IEC 60529
- **Resistenza meccanica IK10:** IEC 62262



Dimensioni (mm)			Contenitore	Tetto	Piastra di fondo		Staffe di fissaggio
Altezza	Larghezza	Profondità			Acciaio galvanizzato	Poliestere	
536	747	300	NSYPLM57G	NSYCSA57	NSYMM75	NSYMP75	NSYFP75*
636	847	300	NSYPLM68G	NSYCSA68	NSYMM86	NSYMP86	NSYFP86* (Poliamide con fibra di vetro)
852	1056	350	NSYPLM810G	NSYCSA810	NSYMM108	NSYMP108	NSYFP108* (Acciaio Inox)
Fornitura			1	1	1	1	4

* Adatto per tutti i codici: assemblaggio facile e veloce tramite gli inserti, senza forare il contenitore. IP garantito



Customizzazione

Servizio di personalizzazione disponibile, contatta la rete commerciale Schneider Electric.

Tetto dedicato, codice NSYCSA...

Autoadesivo e fissabile con viti. Per applicazioni da esterno il tetto deve essere installato a protezione della guarnizione della porta contro il ristagno d'acqua. Il grado IP viene mantenuto.



video



Prodotti in Promozione pag. 13

Serie Harmony

Pulsanteria in metallo diametro 22mm



Configuratore



Guida alla scelta

Gamma completa di pulsanti, selettori e lampade spia per montaggio su quadro o pannello di comando.
Per rispondere a tutte le funzioni con robustezza e qualità.



1-6
punti

Harmony

La serie Harmony XB4/ZB4 è in metallo ed ha un grado di protezione frontale che copre tutte le caratteristiche applicative di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K, Type 4X. Temperatura di funzionamento standard da -40...+70°C.

- **Ottima tenuta ad urti e vibrazioni**
- **Elementi luminosi** "Protected LED®" con durata 100.000 ore
- **Certificazioni Internazionali**
- **Certificazioni marine**
 - contatti in lega di argento (Ag/Ni) o versioni dorati per bassi carichi
 - contatti specifici per commutazioni di potenza
 - corrente nominale termica 10A.

Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
ZBE101	Elemento di contatto NO	1	2,53
ZBE102	Elemento di contatto NC	1	2,53
ZB4BZ009	Base di fissaggio in metallo	1	1,76
ZB4BS844	Testa pulsante a fungo rosso emergenza	5	12,80
ZB4BA2	Testa pulsante nero	1	3,50
ZB4BA3	Testa pulsante verde	1	3,50
ZB4BA4	Testa pulsante rosso	1	3,50
ZB4BD2	Testa selettore a leva 2 posizioni	2	6,72
ZB4BG2	Testa selettore a chiave 2 posizioni	6	14,98
ZB4BV013	Testa lampada spia bianca	1	2,60
ZB4BV033	Testa lampada spia verde	1	2,60
ZB4BV043	Testa lampada spia rossa	1	2,60
ZB4BW333	Testa pulsante luminoso verde	2	5,61
ZB4BW343	Testa pulsante luminoso rosso	2	5,61
ZBVB3	Elemento led verde 24Vac/dc	2	4,08
ZBVB4	Elemento led rosso 24Vac/dc	2	4,06
ZBVB1	Elemento led bianco 24Vac/dc	2	4,06

Lo sapevi che oggi la gamma Harmony è completamente **personalizzabile?**

Versioni in metallo o plastica, con montaggio foro 22mm o filopannello foro 30mm.

In modo Facile e veloce in pochi "clic" dal sito www.se.com/it, possiamo personalizzare i pulsanti con scritte, loghi, pittogrammi (disponibili nella libreria pittogrammi Schneider Electric, secondo ISO 7000 e IEC 60417) o importare immagini dall'esterno, per soddisfare le esigenze specifiche applicative.

Guarda il video sulla Personalizzazione



Sensori

Finecorsa innovativi Wireless e Fotocellule cilindriche diametro 18 mm

Soluzione finecorsa Wireless XCMW

Gamma innovativa di finecorsa wireless in formato miniaturizzato «senza batteria» per rispondere ad esigenze applicative in modo flessibile dove il cablaggio risulta costoso, difficoltoso oppure non desiderato.

- **Zero cablaggio**
- **Face comunicazione** Comunicazione wireless fino a 100 m
- **Zero manutenzione** Nessuna batteria interna da sostituire
- **Disponibile la versione kit** Finecorsa wireless + ricevitore con uscita relè



32-68
punti



Scopri di più

Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
XCMWD02	KIT (XCMW102 + ZBRRD)	68	171,64
XCMW102	Finecorsa WIRELESS pulsante rotella met	32	79,53
XCMW115	Finecorsa WIRELESS leva rotella plastica	32	79,53
XCMW145	Finecorsa WIRELESS leva rotella reg plas	34	83,57
XCMW149	Leva plastica diam 50mm snap	34	84,92
XCMW110	Finecorsa WIRELESS pulsante metallo	32	77,87
XCMWD15	KIT (XCMW115 + ZBRRD)	68	171,64
ZBRRD	Ricevitore configurabile uscita rele	42	104,06

Fotocellule diam. 18 Serie XUB

Fotocellule cilindriche in plastica diametro 18 disponibili nei 4 sistemi di rilevamento: riflessione, sbarramento, riflessione diretta, riflessione polarizzata per rispondere alle differenti esigenze applicative di rilevamento. Prodotti disponibili con contatto NO, polarizzazione PNP e connettore M12.



4-6
punti



Scopri di più

Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
XUB1APANM12	Foto M18 RIFL=4M PNP NO	6	14,84
XUB2APANM12R	Foto M18 SBARR PNP NO	6	13,11
XUB2AKSNM12T	Foto M18 EMET SBARR=15M	4	8,95
XUB4APANM12	Foto M18 PROX=0.1M PNP NO	4	14,84
XUB5APANM12	Foto M18 PROX=0.6M PNP NO	6	15,60
XUB9APANM12	Foto M18 RIFL POL=2M NO	6	16,25



Illuminazione di emergenza

Exiway Trend / Exiway Light / Exiway Smartled

Exiway Trend e Exiway Light in versione Standard, IP42-IP65 con autonomie multiple e SE-SA selezionabile per ogni codice. Exiway Smartled con modelli Standard e autodiagnosi, IP65 e flusso in emergenza fino a 1000lm.



26-134
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	OVA47010	Exiway Trend IP42 Std 110 1/1,5/2/3h SE/SA	30	36,50
	OVA47012	Exiway Trend IP42 Std 250 1/1,5/2/3h SE/SA	36	45,50
	OVA47014	Exiway Trend IP42 Std 500 1/1,5/2/3h SE/SA	56	70,00
	OVA47011	Exiway Trend IP65 Std 110 1/1,5/2/3h SE/SA	30	39,00
	OVA47013	Exiway Trend IP65 Std 250 1/1,5/2/3h SE/SA	40	49,00
	OVA47015	Exiway Trend IP65 Std 500 1/1,5/2/3h SE/SA	60	74,00
	OVA44011	Exiway Light IP65 Std 110 1/1,5/2/3h SE/SA	26	33,50
	OVA44013	Exiway Light IP65 Std 250 1/1,5/2/3h SE/SA	34	42,20
	OVA44015	Exiway Light IP65 Std 500 1/1,5/2/3h SE/SA	52	63,90
	OVA48316	Exiway Smartled IP65 Act 800lm SE 1h	120	149,00
OVA48318	Exiway Smartled IP65 Act 1000lm SE 1h	134	167,00	
OVA48105	Exiway Smartled IP65 Std 800lm SE 1h	106	133,00	
OVA48107	Exiway Smartled IP65 Std 1000lm SE 1h	120	151,00	

Prese interbloccate con fusibili - Unika

Perfettamente integrabili nei quadri IP65 Kaedra. Disponibili anche nella versione prese fisse e adatti alla posa di apparecchiature modulari in un unico sistema senza limite di espansione.

12-25
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	10371	Quadro IP65 KAEDRA 8M.2PRESE IB	16	38,50
	10372	Quadro IP65 KAEDRA 12+1M.3PR.IB	22	55,50
	10364	Quadro IP65 KAEDRA 8M.4PR.INC.	12	29,00
	82181	Pres a IB INC.FUS.IP65 2PT16A220V	13	33,20
	82185	Pres a IB INC.FUS.IP65 3PT16A380V	16	39,50
	82186	Pres a IB INC.FUS.IP65 3PNT16A380V	16	41,70
	82197	Pres a IB INC.FUS.IP65 3PNT32A380V	25	63,40

Scatole di derivazione - Pilote e Mureva

Una gamma completa adatta per ogni esigenza d'installazione grazie alla possibilità di scelta tra versioni IP55-65; chiusura con viti a 1/4 di giro (Mureva) o in acciaio (Pilote); lati lisci o con entrate stagne a garanzia della tenuta del grado IP.


1-6
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	ENN05001	Scat. der. IP55 60x40 entr stagne	1	0,93
	ENN05004	Scat. der. IP55 80x80x45 entr stagne	1	1,25
	ENN05005	Scat. der. IP55 105x105x55 entr stagne	1	2,35
	ENN05045	Scat. der. IP55 105x105x55 lati lisci	1	2,23
	SL00925	Scat. der. 100X100X50 IP55	1	1,96
	SL00932	Scat. der. 150X110X70 IP55	2	3,16
	SL00937	Scat. der. 190X140X70 IP55	2	6,06
	SL00938	Scat. der. 240X190X90 IP55	3	9,40
	SL00939	Scat. der. 300X220X120 IP55	6	16,75

Spine e prese mobili - Pratika

Con Pratika, il cablaggio delle tue prese e spine è veloce e intuitivo! Cablaggio rapido SENZA utensili e SENZA spelatura cavo. Tenuta del contatto a prova d'urto e vibrazioni meccaniche!


1-3
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	PKY16M723	Pr. Mob. IP67 2PT 16A 220V CR	3	6,37
	PKX16M723	Sp. Mob. IP67 2PT 16A 220V CR	2	4,76
	PKY16M423	Pr. Mob. IP44 2PT 16A 220V CR	2	3,57
	PKX16M423	Sp. Mob. IP44 2PT 16A 220V CR	1	2,30
	PKY16M434	Pr. Mob. IP44 3PT 16A 380V CR	2	4,24
	PKX16M434	Sp. Mob. IP44 3PT 16A 380V CR	1	2,61
	PKY16M734	Pr. Mob. IP67 3PT 16A 380V CR	3	7,80
	PKX16M734	Sp. Mob. IP67 3PT 16A 380V CR	2	5,51

UPS

Easy UPS SRVS versione Rack, UPS online a doppia conversione che fornisce una protezione di alimentazione per condizioni di rete instabili, garantendo connettività coerente e affidabile nei momenti più critici.


200-1400
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	SRVS1KRIRK	Easy UPS SRVS 1000VA Rack	200	502,00
	SRVS2KRIRK	Easy UPS SRVS 2000VA Rack	338	844,00
	SRVS3KRIRK	Easy UPS SRVS 3000VA Rack	428	1.065,00
	SRVS6KRIRK	Easy UPS SRVS 6000VA Rack	838	2.095,00
	SRVS10KRIRK	Easy UPS SRVS 10000VA Rack	1400	3.529,00

Quadri universali - Thalassa PLM

Cassette in poliestere rinforzato in fibra di vetro conformi a norme IEC e UL, idonee per applicazioni in ambito civile, terziario, industriale e per applicazioni all'esterno.


32-110
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	NSYPLM43G	7035 Cass. pol. 430x330x200 IP66	32	81,00
	NSYPLM54G	7035 Cass. pol. 530x430x200 IP66	46	117,00
	NSYPLM64G	7035 Cass. pol. 645x435x250 IP66	56	142,00
	NSYPLM75G	5035 Cass. pol. 745x535x300 IP66	70	173,00
	NSYPLM86G	7035 Cass. pol. 845x635x300 IP66	105	262,00
	NSYPLM43TG	7035 Cass. pol. 430x330x200 IP66 PT	40	97,00
	NSYPLM54TG	7035 Cass. pol. 530x430x200 IP66 PT	54	135,00
	NSYPLM64TG	7035 Cass. pol. 645x435x250 IP66 PT	64	160,00
	NSYPLM75TG	7035 Cass. pol. 745x535x300 IP66 PT	84	210,00
	NSYPLM86TG	7035 Cass. pol. 845x635x300 IP66 PT	110	278,00

Cablaggio strutturato - Cabling / Rack e accessori

Gamma completa di componenti passivi per la realizzazione semplice, veloce e dal design omogeneo e curato di un impianto di cablaggio strutturato in tutti le tipologie di impianti e soprattutto nel mondo del commercio e terziario in generale.

2-180
punti

	Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
	VDIB17725U12	Presa RJ45 S-One categoria 5e UTP	2	3,70
	VDIB17726U12	Presa RJ45 S-One categoria 6 UTP	2	5,90
	VDIG112241U	Patch Panel Actassi 24 vuoto, UTP	20	47,80
	VDIG118241U50	Patch Panel Actassi con 24 RJ45 S-One 5e UTP	46	114,50
	VDIG118241U60	Patch Panel Actassi con 24 RJ45 S-One 6 UTP	70	177,90
	ACTPC6UULS05WE	Patch cord U/UTP 4P Cat6 250 Mhz LSZH 0,5m Bia.	2	3,50
	ACTPC6UULS10WE	Patch cord U/UTP 4P Cat6 250 Mhz LSZH 1m Bia.	2	4,00
	ACTPC6UULS20WE	Patch cord U/UTP 4P Cat6 250 Mhz LSZH 2m Bia.	2	4,60
	ACTPC6UULS50WE	Patch cord U/UTP 4P Cat6 250 Mhz LSZH 5m Bia.	3	6,60
	NSYOPB6U4F	Cassetta OPB 6U fianchi apribili p400	72	182,40
	NSYOPB9U4F	Cassetta OPB 9U fianchi apribili p400	78	194,10
	NSYOPB12U4F	Cassetta OPB 12U fianchi apribili p.400	82	206,00
	NSYVDA24U66B	Rack VDA standard 24U 1200x600x600	180	449,60
	VDIG162731	Alim. Actassi 8 schuko+int.lum.	34	84,10
	VDIG188011	Ripiano metallico Actassi 19"	15	38,20
	VDIG188141	Passacavi orizzontale Actassi	8	20,50

FTTH Actassi

L'infrastruttura multiservizio passiva in fibra ottica per il residenziale

QDSA Kit Essential

cod. LEECDKITLH1

Il kit include

- 1 Centralino 36 moduli con griglia di fissaggio
- 5 Moduli FIX RJ45 inclusi di 5 prese cat.6 UTP
- 3 Patchcord cat.6 UTP
- 1 STOA con 4 bussole SC/APC
- + Accessori di fissaggio


Promo
164 €

Punti
148



Informazioni FTTH Actassi

L'infrastruttura, dedicata al mercato residenziale, è stata pensata per **comunicare** e **condividere** qualsiasi genere di contenuto/servizio mediante l'utilizzo della **fibra ottica**. La predisposizione dell'infrastruttura e dei punti di accesso per l'operatore telco sono **obbligatori per nuove costruzioni e ristrutturazioni profonde**. L'infrastruttura è composta anche da fibra ottica (multifibra), CSOE (Servizi e Distribuzione), QDSA, STOA e STOM, tutti elementi disponibili nel catalogo Actassi. Schneider Electric può offrire una **soluzione completa**, dal punto di accesso fino al QDSA dell'appartamento, che grazie al kit ESSENTIAL diventa un punto di facile implementazione per completare l'impianto fin dentro l'appartamento.

-  **CSOE** Centro stella ottico di edificio
- STOA** Scatola di terminazione ottica di appartamento
- QDSA** Quadro di distribuzione segnali di appartamento
- STOM** Scatola terminazione ottica di montante



Guarda il webinar
FTTH



Scarica la guida
tecnica FTTH



Elenco codici per realizzare infrastruttura multiservizio FTTH

1-148
punti

Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
LEECDKITLH1	QDSA KIT Essential	148	164,00
VDIRCSOE	CSOE distribuzione o servizi SOLO BOX	90	99,00
ACTFMSPTKIT	Kit Vass portag (Max. 24 fibre)	8	8,60
VDIABOX12EXT	Box ottico STOM IP65 per 12 LC Dpx rett.	50	55,00
VDIBADSCSCAPC	Bussola monomodale SCAPC 8	1	0,90
VDIPPGT-SC81	Pigtail monomodale 9125 SCAPC cavo G657A2	4	4,80
VDIBSCAPC1U	Connettore prelappato monomodale OS2 SC/APC	38	42,00
VDIRSPLITTER1X8	Splitter 900um 1x8 SCAPC G657A1	56	63,00
VDIPSCAPC1	Patch cord ottica simplex SCAPC 1mt	6	7,20
VDIR326040	STOA con 4 buss SC/APC spx	34	37,00

Facility Expert Small Business

La migliore APP
per la gestione completa
dell'impianto in piccole
attività commerciali




Scopri di più




Guida FESB



Allarmi

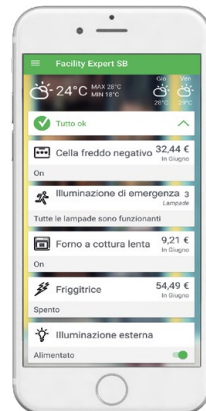


Comando

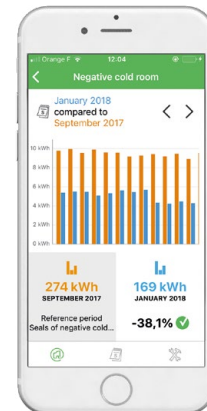

Monitoraggio

Prodotti per l'installazione del sistema Facility Expert SB

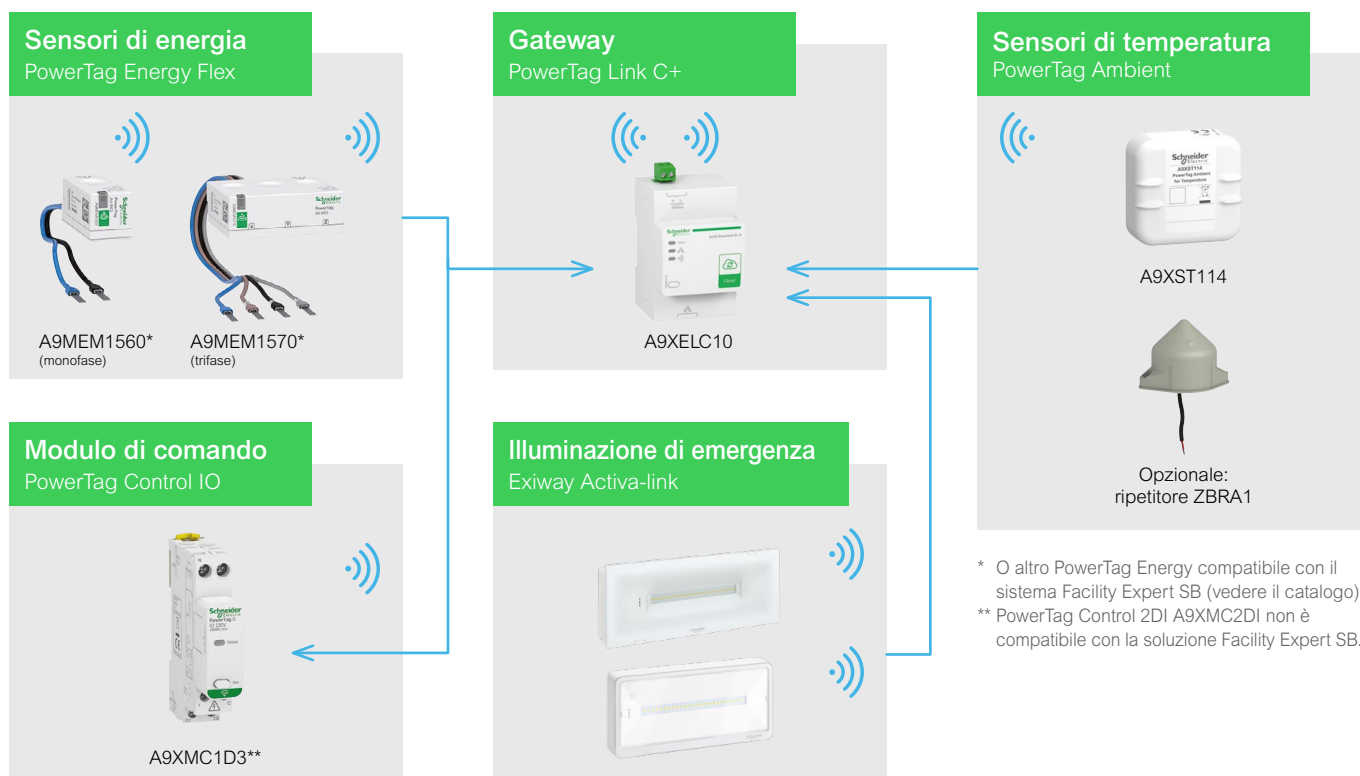

22-130
punti

Codice	Descrizione Prodotto	Punti	Prezzo Consigliato*
A9XELC10	PowerTag Link C+ Facility Expert SB	90	100,36
A9C30811	iTL 1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc	22	24,53
A9C15405	Aus. segnalazione iATLS	22	25,50
A9XST114	Sens.Temp. PowerTag A 4PZ x F.E.S.B	130	142,41
A9XMC1D3	PowerTag C wireless input output 230V MIO	70	77,80
OVA44212	Exiway Light 42 Act-link 250 1/1,5/2/3hSE/SA	76	85,50

Tu scegli, SE4You ti premia!

Scarica o aggiorna l'APP SE4You, completa la registrazione e **scopri le nuove funzionalità**, nuovi contenuti, nuovi premi. **Approfitta delle offerte riservate a Voi professionisti**. Per ogni prodotto acquistato guadagni punti sull'APP SE4You. Ogni 100 punti ottieni un credito da 10 €, accumula i punti e scegli il tuo premio nella piattaforma SHOPSQUARE.



In più tante
funzionalità
sempre nuove.
Scopri tutte!

1

Acquista uno o più
prodotti presenti
nella promozione

2

Carica il documento
di acquisto nella sezione
dedicata della piattaforma

3

Il sistema verifica la
congruità dei dati e il
numero di prodotti acquistati

4

Ricevi subito il credito
da poter spendere
nel catalogo online

Download APP SE4You



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Offerta valida dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022 presso i Distributori aderenti.


Operazione a premi dedicata a elettricisti e impiantisti elettrici denominata "SE4You - Schneider Electric for You" con validità 1 Gennaio - 31 Dicembre 2022. Sarà possibile richiedere i premi entro il 31 Gennaio 2023. Con l'acquisto di prodotti in promozione guadagni punti SE4You. 100 Punti SE4You valgono un credito SHOPSQUARE da 10€. Punti massimi cumulabili per singola promozione per ragione sociale: 2.500. Consegna premi entro 60gg dall'atto della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell'APP SE4You dedicata al proprio profilo.

Per supporto contattare: cilentela.elettricisti@se.com

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.